

MINK MM 1324/1322 AV

干式爪式真空泵



VACUUM SOLUTIONS



高效

与传统真空获得设备相比，更加节能，最大限度地降低了运行成本

几乎免维护

干式和非接触式运行

坚固耐用

成熟的设计，超过 200,000 台真空泵正在运行

配件、备件和其它选装件

- Aqua 版
- ATEX 版
- 高氧版

- 气密版
- Light 版
- IoT 套件

- Light Chemical 版（仅适用于 MM 1322 AV）


MINK MM 1324/1322 AV

干式爪式真空泵




VACUUM SOLUTIONS

尺寸图

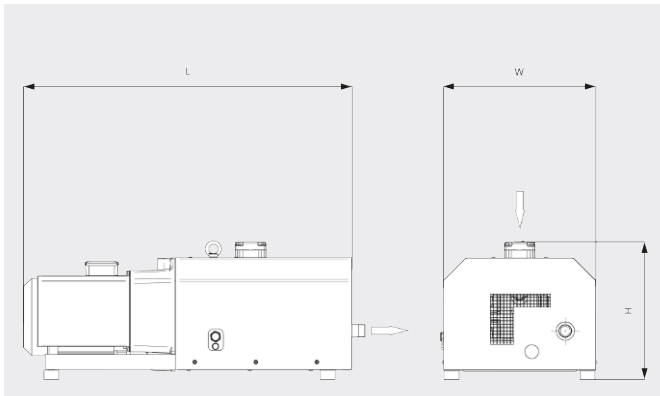

抽气速率

空气温度为 20 °C 时, 公差: ± 10% — 50 Hz 60 Hz

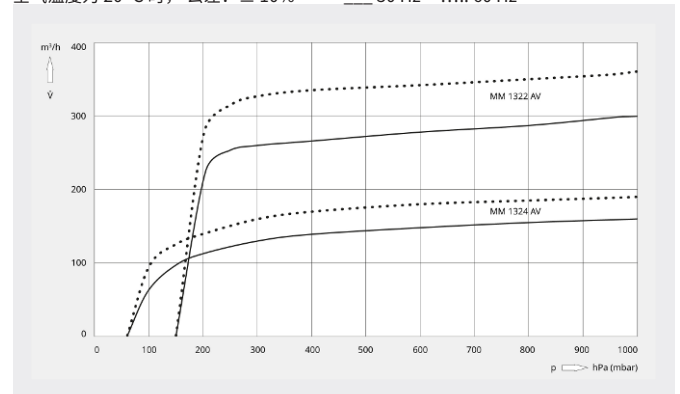

	MINK MM 1324 AV	MINK MM 1322 AV
额定抽速	160 / 190 m³/h (50 / 60 Hz)	300 / 360 m³/h (50 / 60 Hz)
极限压力	60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
极限压力 (连续运行)	-	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
电机额定功率	4.0 / 4.2 kW (50 / 60 Hz)	6.0 / 8.0 kW (50 / 60 Hz)
电机额定转速	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
噪声级 (ISO 2151)	70 / 74 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz)
重量 (约)	240 / 270 kg (50 / 60 Hz)	260 / 300 kg (50 / 60 Hz)
尺寸 (L x W x H)	1040 x 515 x 450 / 1100 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz)	1120 x 515 x 450 mm (50 / 60 Hz)
进气口 / 排气口	G 2" / R 1"	G 2" / R 1¼"

各设计方案的技术参数可能有所不同

您想了解更多吗?

直接联系我们!

info@busch-china.com 或 +86 21 6760 0800



填写联系表单



马上拨打电话