


MINK MH 0040 A

Soplante de articulación de hidrógeno



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

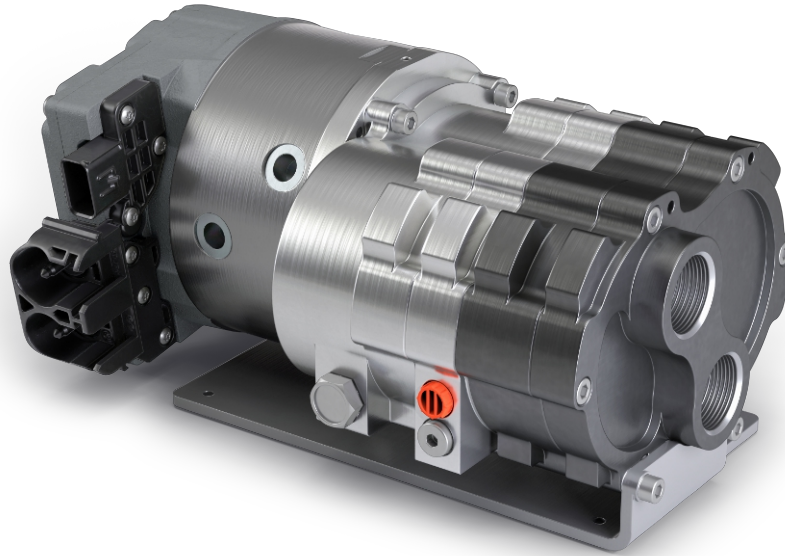

Homologados para su uso con H₂

Para la recirculación de hidrógeno en pilas de combustible PEM

Versátiles

Variador de frecuencia integrado para adaptar fácilmente el caudal a los diferentes requisitos del proceso

Sellado hermético

Acoplamiento magnético para altas presiones de entrada

MINK MH 0040 A


Soplante de articulación de hidrógeno




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Dibujo dimensional

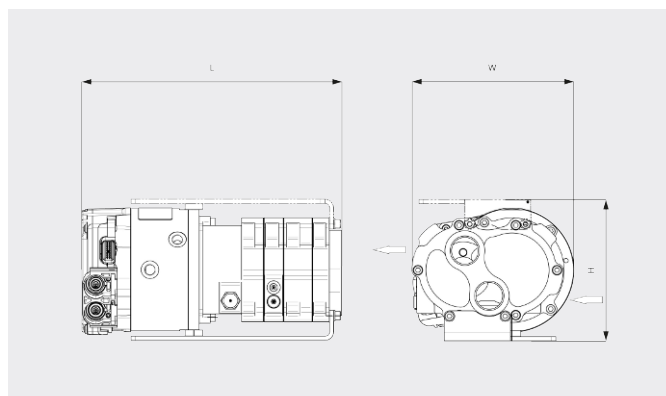

Caudal (en la entrada)
Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

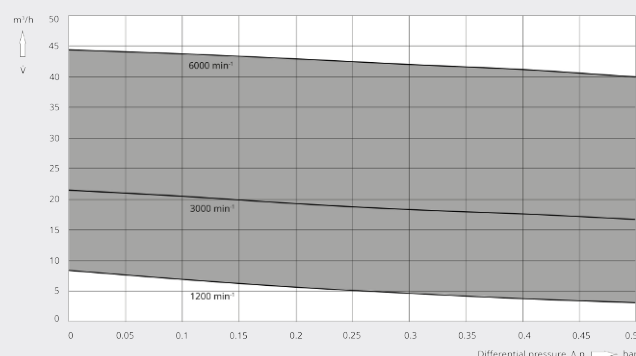

MINK MH 0040 A	
Caudal (en la entrada)	40 m³/h
Presión (en la entrada)	1-3 bar(a)
Presión diferencial	máx. 0,5 bar
Tasa de fuga	< 10 Ncm³/h
Potencia nominal del motor	1,0 kW
Velocidad nominal del motor	1200 – 6000 min ⁻¹
La corriente del motor	máx. 50 A
Suministro eléctrico	24 VDC
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	67 dB(A)
Peso aproximado	11 kg
Dimensiones (L x W x H)	293 x 183 x 150 mm
Entrada de gases / escape	G 1" / G 1"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS