

# MINK MM 1104-1142 BV

Bombas de vacío de rotores de uña



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Eficientes

Ahorro energético considerable en comparación con los generadores de sistemas de vacío convencionales, costes de funcionamiento minimizados

## Prácticamente sin mantenimiento

Funcionamiento en seco y sin contacto

## Robustas

Diseño probado, más de 200 000 bombas de vacío en funcionamiento

# MINK MM 1104-1142 BV


Bombas de vacío de rotores de uña



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dibujo dimensional

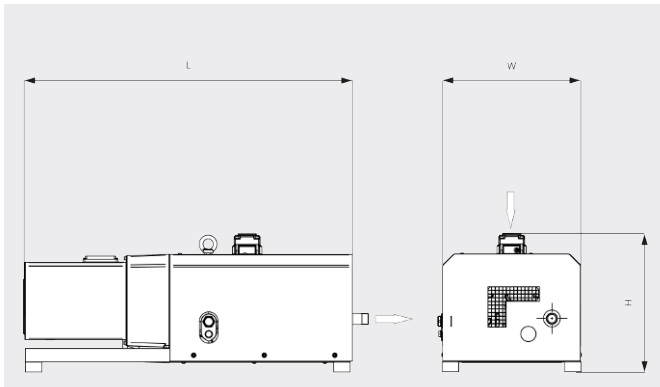

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

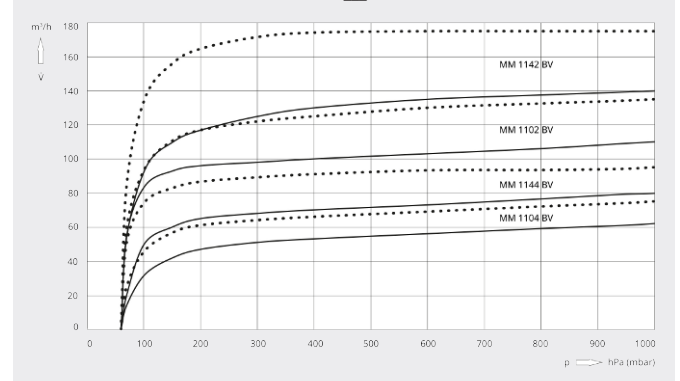

|                                                                                  | MINK MM 1104 BV                            | MINK MM 1144 BV                            | MINK MM 1102 BV                            | MINK MM 1142 BV                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Caudal nominal</b>                                                            | 62 / 75 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 80 / 95 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 110 / 135 m³/h (50 / 60 Hz)                | 140 / 175 m³/h (50 / 60 Hz)                         |
| <b>Vacío límite</b>                                                              | 60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 60 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                          |
| <b>Potencia nominal del motor</b>                                                | 1,5 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)                  | 2,2 / 2,4 kW (50 / 60 Hz)                  | 3,0 / 3,4 kW (50 / 60 Hz)                  | 3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)                           |
| <b>Velocidad nominal del motor</b>                                               | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)          |
| <b>Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media</b> | 66 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 66 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 75 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)                          |
| <b>Peso aproximado</b>                                                           | 180 kg (50 / 60 Hz)                        | 185 kg (50 / 60 Hz)                        | 180 kg (50 / 60 Hz)                        | 185 / 195 kg (50 / 60 Hz)                           |
| <b>Dimensiones (L x W x H)</b>                                                   | 970 x 430 x 410 mm (50 / 60 Hz)            | 970 x 430 x 410 mm (50 / 60 Hz)            | 1010 x 430 x 410 mm (50 / 60 Hz)           | 1030 x 430 x 410 / 1050 x 430 x 410 mm (50 / 60 Hz) |
| <b>Entrada de gases / escape</b>                                                 | G 1¼" / G 1"                               | G 1¼" / G 1"                               | G 1¼" / R 1"                               | G 1¼" / R 1"                                        |

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS