

R5 KB 0020-0040 D/F

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Compactas

Construcción de accionamiento directo, altura y peso reducidos, ideales para su instalación en máquinas de envasado al vacío

Versátiles

Varias opciones de diseño disponibles, fácil adaptación a los requisitos y procesos de cada cliente

Fiables

Construcción robusta, paletas de larga duración, tecnología probada de paletas rotativas, larga vida útil

Accesorios, recambios y opciones

- Válvula gas-ballast
- Interruptor de nivel de aceite
- Equipo de regulación de vacío
- Diferentes filtros de aspiración
- Aceites de bomba de vacío para todo tipo de aplicaciones
- Manómetro de colmatación del filtro

R5 KB 0020-0040 D/F


Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

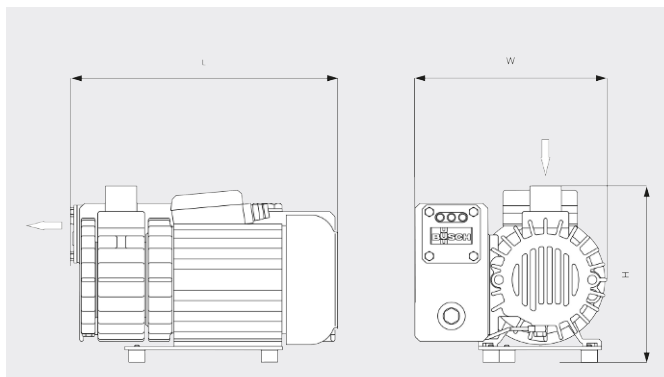

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

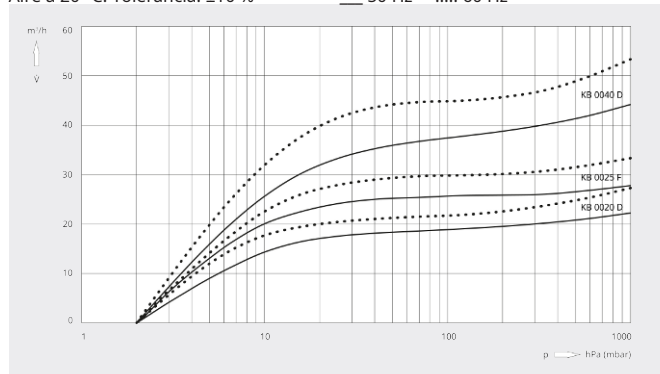

	R5 KB 0020 D	R5 KB 0025 F	R5 KB 0040 D
Caudal nominal	20 / 24 m³/h (50 / 60 Hz)	25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	0,75 kW (50 / 60 Hz)	0,9 / 1,1 kW (50 / 60 Hz)	1,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	68 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	68 / 69 dB(A) (50 / 60 Hz)	69 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidad de aceite	0,45 l	0,45 l	0,8 l
Peso aproximado	19 kg	20 kg	29 kg
Dimensiones (L x W x H)	342 x 274 x 208 mm	335 x 252 x 231 mm	404 x 253 x 246 mm
Entrada de gases / escape	G 3/4" / -	G 3/4" / -	G 1 1/4" / G 1 1/4"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS