

R5 KD 0012 / 0020 A

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Compactas

Construcción de accionamiento directo, peso y altura reducidos, especialmente diseñadas para máquinas de envasado pequeñas

Fiables

Alta tolerancia al vapor, excelente protección contra la condensación, gestión óptima de la temperatura

Facilidad de mantenimiento

Proceso de mantenimiento rápido, largos intervalos de mantenimiento, diseño con superficies lisas para una fácil limpieza

R5 KD 0012 / 0020 A


Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

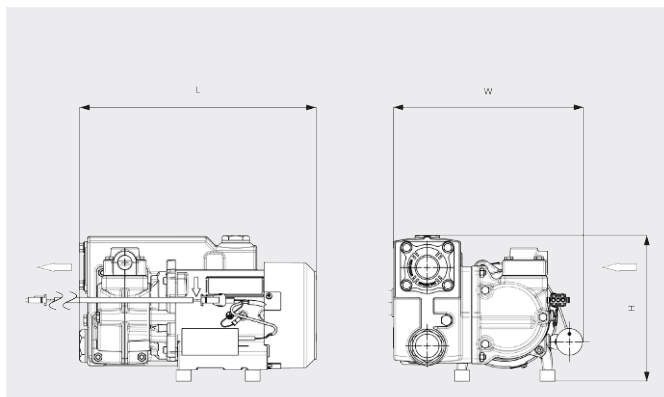

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

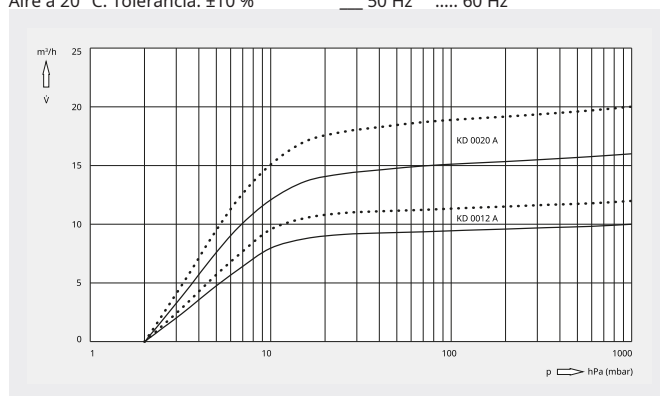

	R5 KD 0012 A	R5 KD 0020 A
Caudal nominal	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 20 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	0,37 kW (50 / 60 Hz)	0,55 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 2151) del motor S1, KpA = 3 dB	59 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	61 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 2151) del motor S3, KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	58 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidad de aceite	0,35 l	0,35 l
Peso aproximado	15 kg	15 kg
Dimensiones (con motor S1, La x An x Al)	310 x 253 x 190 mm	310 x 253 x 190 mm
Dimensiones (con motor S3, La x An x Al)	265 x 248 x 190 mm	265 x 248 x 190 mm
Entrada de gases / escape	G ½"	G ½"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS