


R5 PB 0004 / 0008 C

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

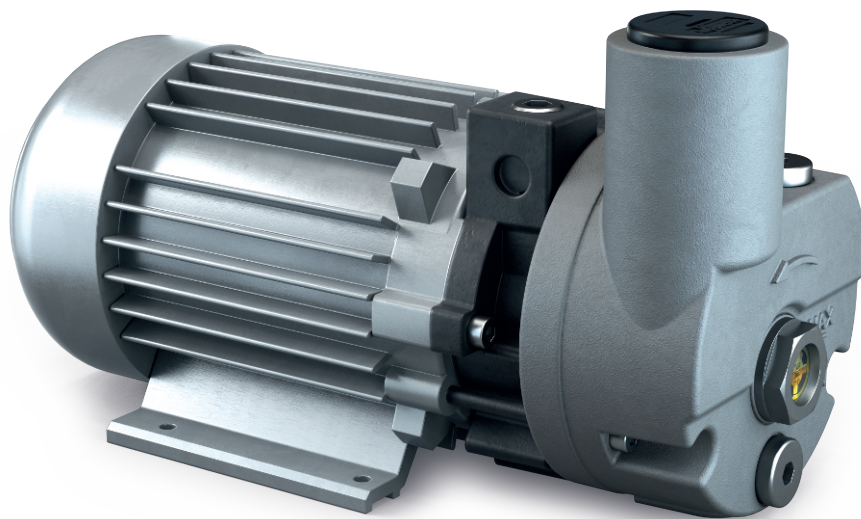

Compactas

Construcción compacta, altura y peso reducidos, ideales para instalaciones en espacios reducidos

Silenciosas

Bajo nivel de ruido, ideales para uso en mostradores de charcuterías o restaurantes

Fiables

Construcción robusta, paletas de larga duración, tecnología probada de paletas rotativas, larga vida útil

Accesorios, recambios y opciones

- Válvula gas-ballast (solo para for R 5 PB 0008 C)
- Diferentes filtros de aspiración
- Aceites de bomba de vacío para todo tipo de aplicaciones

R5 PB 0004 / 0008 C


Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

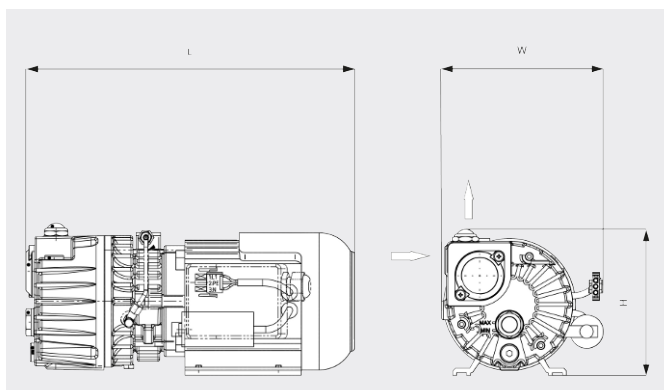

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

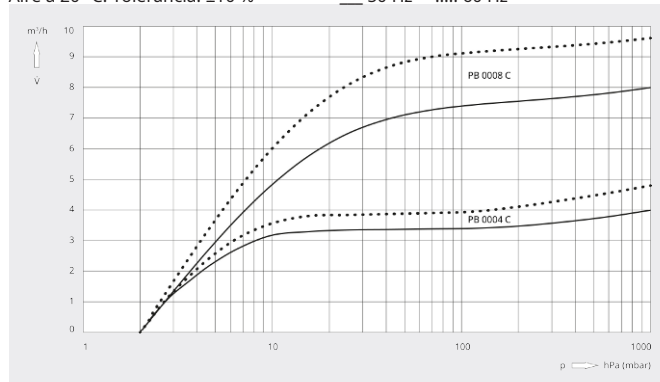

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
Caudal nominal	4,0 / 4,8 m³/h (50 / 60 Hz)	8,0 / 9,6 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	0,1 / 0,12 kW (50 / 60 Hz)	0,35 / 0,45 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidad de aceite	0,06 l	0,25 l
Peso aproximado	5,2 kg	12 kg
Dimensiones (L x W x H)	248 x 172 x 141 mm	330 x 184 x 153 mm
Entrada de gases	G ¾"	G ¾"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS