

RA 0200 - 0360 A ECOTORQUE

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Eficiente

Hasta un 20 % más eficiencia energética que las bombas de vacío de paletas rotativas comparables, bajos costes de funcionamiento, alto tiempo de actividad, menor emisión de calor

Fiables

Diseño para un funcionamiento continuo en el rango de vacío pobre, construcción robusta, paletas de fibra de carbono altamente resistentes, rendimiento probado

Facilidad de mantenimiento

Un 50 % menos de piezas de repuesto, todas las piezas importantes que necesitan mantenimiento están en un lateral, lo que permite realizar el mantenimiento más rápidamente, y están diseñadas con una superficie lisa que simplifica la limpieza

Accesorios, recambios y opciones

- Placa de obturador para temperatura de trabajo más fría
- Entrada horizontal
- Bridas de adaptación
- Diferentes filtros de aspiración
- Manómetro de colmatación del filtro
- Válvula gas-ballast más grande
- Válvula electromagnética de conexión/desconexión del lastre de gas
- Brida de conexión de escape G 2"
- Intercambiador de calor
- Aceites de bomba de vacío para todo tipo de aplicaciones
- Interruptor de nivel de aceite
- Sensores de temperatura
- Sensores de presión
- Kit IoT
- Variador de frecuencia ECOTORQUE

RA 0200 - 0360 A ECOTORQUE


Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH GROUP**


Dibujo dimensional

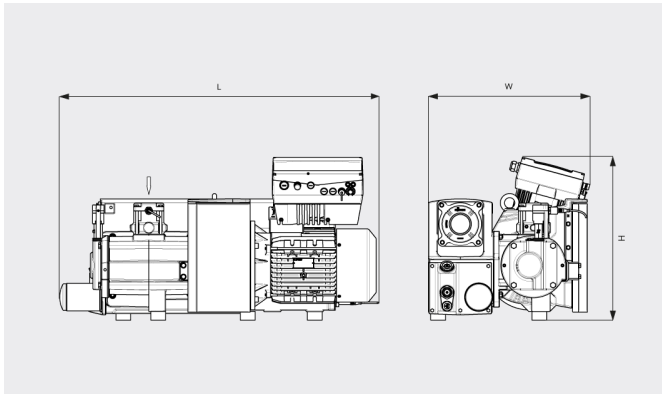

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$


____ Frecuencia min. Frecuencia max.

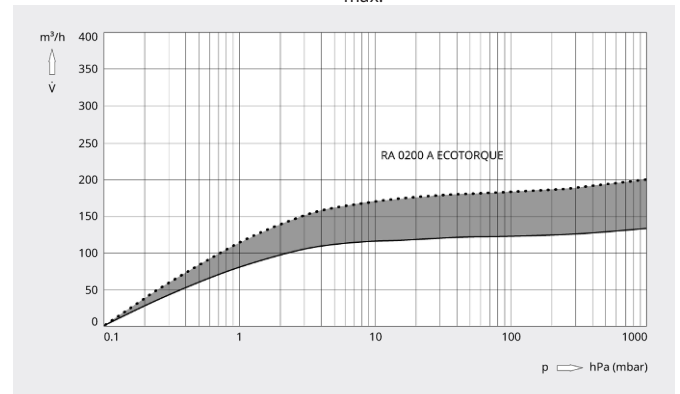

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$


____ Frecuencia min. Frecuencia max.

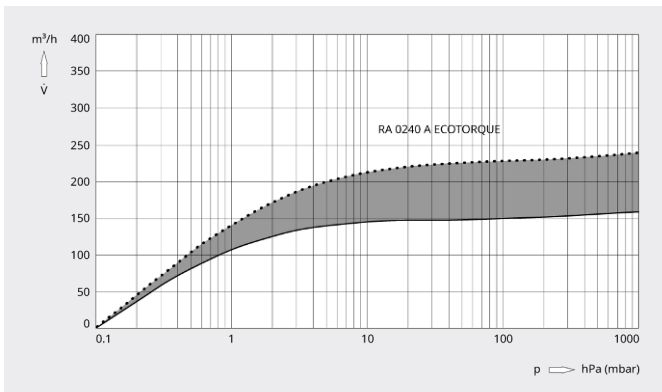

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

____ Frecuencia min. Frecuencia max.

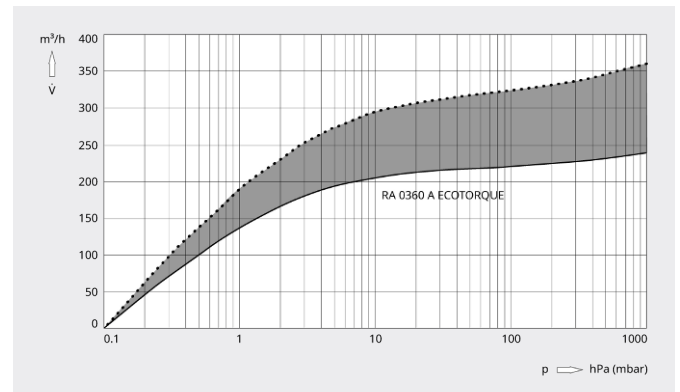

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Caudal nominal	130 – 190 m³/h	160 – 240 m³/h	240 – 360 m³/h
Vacío límite (válvula gas-ballast cerrada)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Vacío límite (válvula gas-ballast abierta)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)	1,5 hPa (mbar)

RA 0200 - 0360 A ECOTORQUE

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0200 A ECOTORQUE	R5 RA 0240 A ECOTORQUE	R5 RA 0360 A ECOTORQUE
Consumo a vacío límite	1,8 - 2,6 kW	1,9 - 2,7 kW	2,3 - 3,4 kW
Velocidad nominal del motor	1200 - 1800 min ⁻¹	1200 - 1800 min ⁻¹	1200 - 1800 min ⁻¹
Capacidad de aceite	7 l	7 l	7 l
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	69 / 72 dB(A)	70 / 74 dB(A)	70 / 74 dB(A)
Peso aproximado	210 kg	210 kg	260 kg
Dimensiones (L x W x H)	1000 x 560 x 575 mm	1000 x 560 x 555 mm	1070 x 550 x 550 mm
Entrada de gases	G 2"	G 2"	G 2"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS