

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Eficiente

Hasta un 50 % de ahorro energético gracias al variador de frecuencia (ECOTORQUE), Ecomode con función de arranque y parada automática

Alto rendimiento

Alto caudal a bajas presiones, diseñada para funcionamiento continuo

Versátiles

Ajuste preciso del nivel de vacío (control de presión) y del caudal (control de velocidad) a los requisitos del proceso, compatible con una amplia gama de tensiones de alimentación, control y monitorización sencillos de hasta ocho bombas de vacío con ECOTORQUE Master Control opcional

Accesorios, recambios y opciones

- Válvula gas-ballast única o doble, con funcionamiento manual o con electroválvula
- Diferentes filtros de aspiración
- Varios indicadores de temperatura y presión
- Kit de recuperación de energía con intercambiador de calor agua/aceite
- Aceites de bomba de vacío para todo tipo de aplicaciones

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE


Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dibujo dimensional

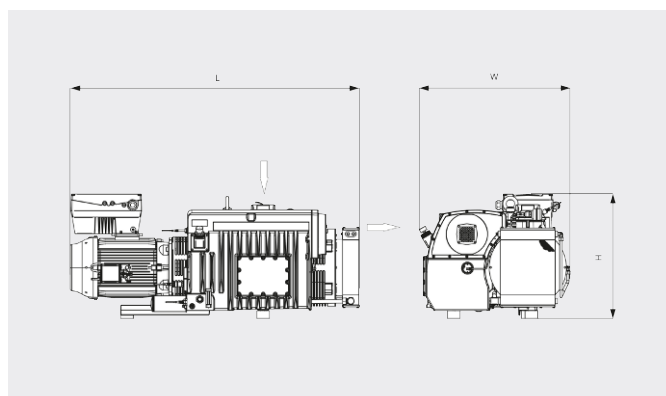

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$


____ Frecuencia min. Frecuencia max.

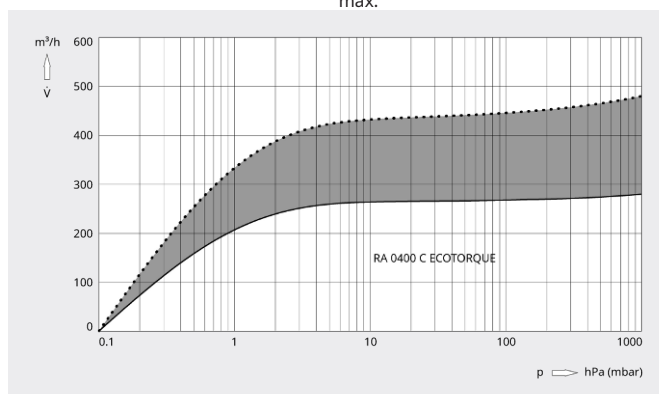

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$


____ Frecuencia min. Frecuencia max.

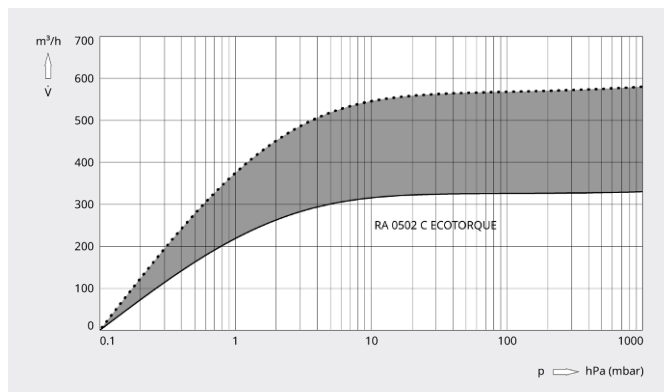

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

____ Frecuencia min. Frecuencia max.

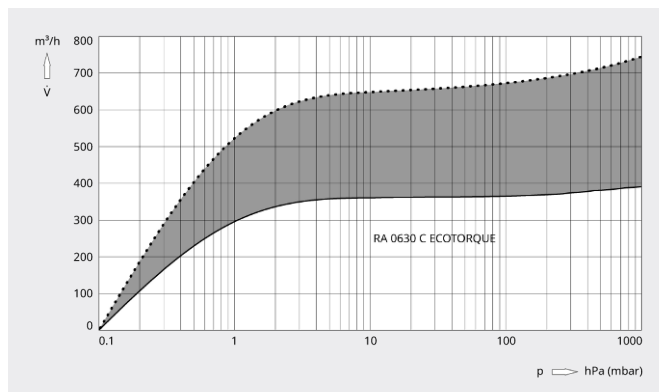

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0400 C ECOTORQUE	R5 RA 0502 C ECOTORQUE	R5 RA 0630 C ECOTORQUE
Caudal nominal	280 – 480 m³/h	330 – 580 m³/h	390 – 745 m³/h
Vacío límite (válvula gas-ballast cerrada)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Velocidad nominal del motor	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹
Consumo a vacío límite	3,2 – 5,1 kW	4,0 – 6,4 kW	4,4 – 7,5 kW
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Capacidad de aceite	12 l	12 l	15 l
Peso aproximado	465 kg	560 kg	580 kg
Dimensiones (L x W x H)	1422 x 902 x 724 mm	1422 x 902 x 724 mm	1681 x 878 x 724 mm
Entrada de gases *	G 3"	G 3"	G 3"

*Escape de G 3" opcional.

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS