

R5 RE 0040/0063 C

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



A prueba de explosiones

Con certificado ATEX de conformidad con la directiva 2014/34/EU: II 1/2G Ex h IIB3 T4 Ga/Gb, especialmente diseñadas para extraer gas/aire y mezclas de vapor/aire con peligro de explosión, aptas para la extracción de prácticamente todas las sustancias del grupo de explosión IIB3, así como vapor de petróleo

Fiables

Construcción robusta, paletas de resina epoxi con refuerzo de fibra de larga duración, tecnología probada de paletas rotativas, larga vida útil

Versátiles

Varias opciones de diseño disponibles, fácil adaptación a los procesos y requisitos del cliente, termómetro de resistencia con transmisor de serie

Accesorios, recambios y opciones

- Válvula gas-ballast
- Interruptor de nivel de aceite
- Recubrimiento anticorrosión en el separador de aceite
- Motor y transmisor T4 (clase de temperatura T4 fuera de la bomba de vacío)

R5 RE 0040/0063 C


Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Plano dimensional

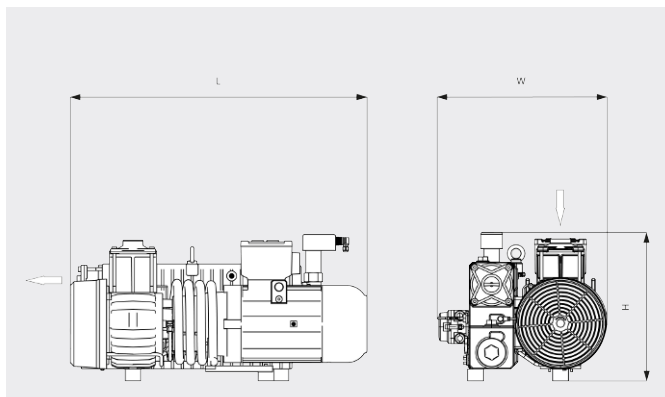

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz



	R5 RE 0040 C	R5 RE 0063 C
Caudal nominal	40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)	63 / 76 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	0,5 / 1,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	0,5 / 1,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	1,5 / 2,2 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidad de aceite	2 l	2 l
Peso aproximado	100 kg	100 kg
Dimensiones (L x W x H)	695 x 420 x 372 mm	752 x 420 x 372 mm
Entrada de gases / escape	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS