

MINK MV 0310 B

Bomba de vacío de rotores de uña de funcionamiento en seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Versátiles

Accionamiento de velocidad variable (VSD)

Eficientes

Última tecnología de rotores de uña, caudal adicional gracias al control de presión, hasta un 20 % más rendimiento, bajo consumo energético, costes de funcionamiento minimizados, prácticamente sin mantenimiento

Silenciosas

Bajo nivel de ruido garantizado debido a un vanguardista diseño acústico, puede instalarse en estaciones de trabajo

MINK MV 0310 B


Bomba de vacío de rotores de uña de funcionamiento en seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dibujo dimensional

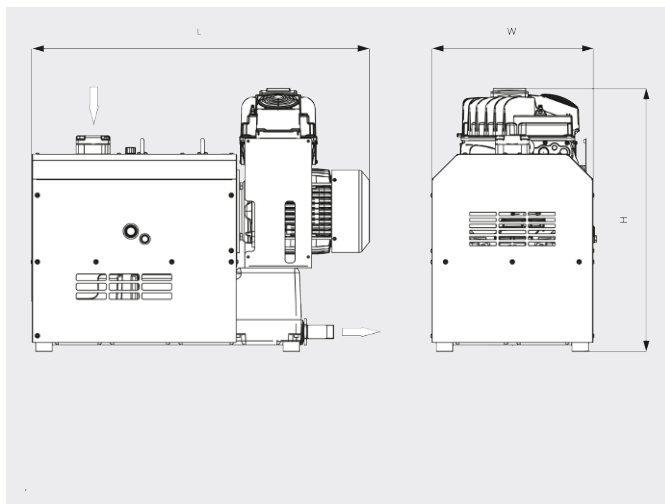

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

— 20 Hz 60 Hz

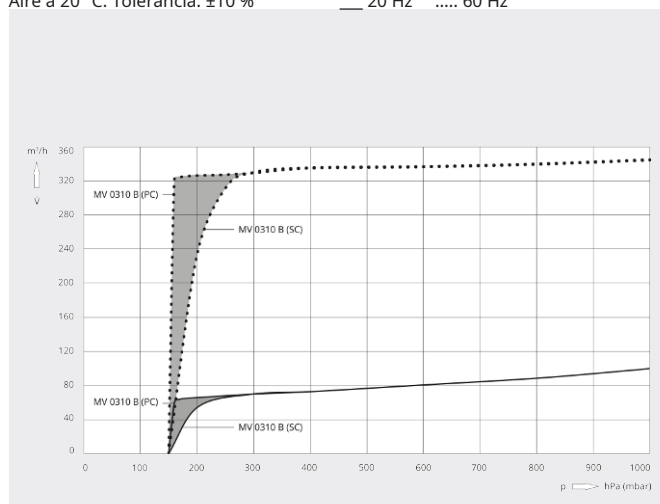

MINK MV 0310 B	
Caudal nominal	345 m³/h
Vacío límite	150 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	6,0 – 8,0 kW
Velocidad nominal del motor	1200 – 3600 min ⁻¹
Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media	72 dB(A)
Peso aproximado	330 kg
Dimensiones (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
Entrada de gases / escape	G 2" / R 1¼"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS