

MINK MV 0312 B

Bomba de vacío de rotores de uña de funcionamiento en seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Silenciosas

Bajo nivel de ruido garantizado debido a un vanguardista diseño acústico, puede instalarse en estaciones de trabajo

Eficiente

Última tecnología de vacío de rotores de uña, bajo consumo energético, costes de funcionamiento minimizados, prácticamente sin mantenimiento, refrigeración por aire eficaz

Compacta

Dimensiones reducidas

Accesorios, recambios y opciones

- Versión Aqua
- Versión VSD
- Categoría ATEX 3
- Kit IoT

MINK MV 0312 B


Bomba de vacío de rotores de uña de funcionamiento en seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

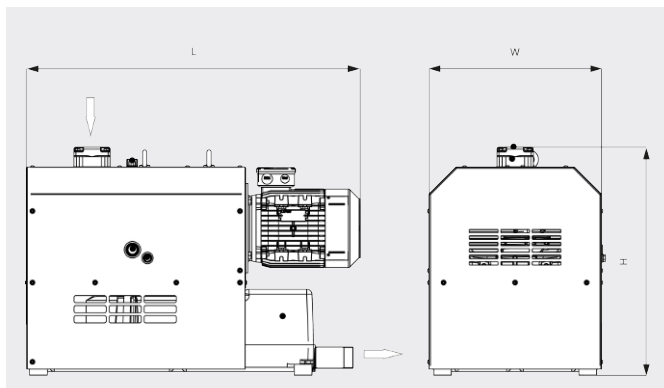

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

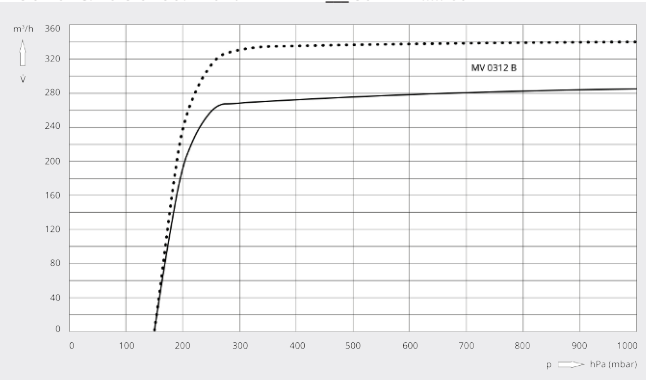

MINK MV 0312 B	
Caudal nominal	290 / 345 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	5,5 / 6,5 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz) *
Peso aproximado	300 kg *
Dimensiones (L x W x H)	940 x 500 x 650 mm *
Entrada de gases / escape	G 2" / R 1¼"

* Los datos técnicos de las opciones de diseño pueden variar ligeramente debido a las diferentes versiones de motor. Consulte el dibujo dimensional aparte.

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS