

DOLPHIN LA 3809/5109 A

Bombas de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robustos

Tecnología probada, construcción duradera de simple etapa

Fiables

Tolerancia al vapor y a las partículas extremadamente alta

Versátiles

Amplia variedad de materiales de construcción, como el hierro fundido (EN-GJL-200), numerosos grados de acero inoxidable e incluso titanio, versión con certificación ATEX disponible (Cat 1(i)/2(o) IIC T5), distintos fluidos de trabajo posibles, opción de funcionamiento como compresor

Accesorios, recambios y opciones

- Sistemas de recirculación total o parcial
- Separador de líquidos
- Protección frente a la cavitación
- Intercambiador de calor
- Eyector de gas
- Amplia variedad de motores
- Válvulas antirretorno
- Válvulas de alivio de vacío

DOLPHIN LA 3809/5109 A


Bombas de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

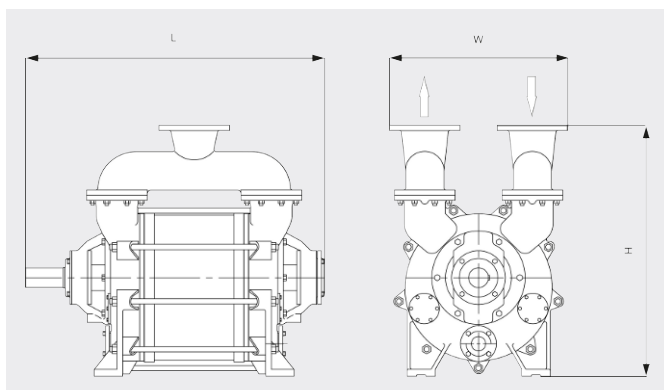

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

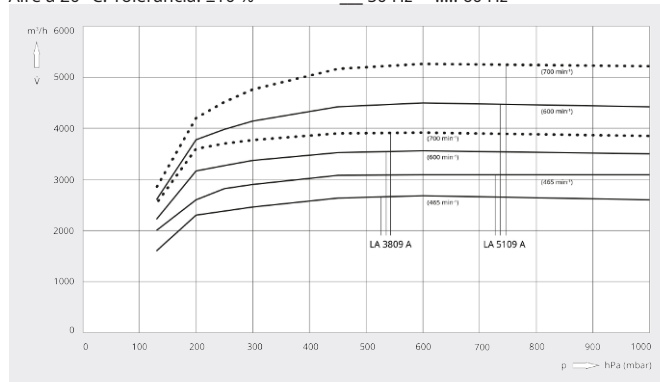

	DOLPHIN LA 3809 A	DOLPHIN LA 5109 A
Caudal nominal	2600 – 3600 / 3400 – 3800 m³/h (50 / 60 Hz)	3600 – 4700 / 4400 – 5100 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	75 – 110 / 90 – 132 kW	90 – 132 / 110 – 150 kW
Velocidad nominal del motor	465 – 650 / 600 – 700 min⁻¹ (50 / 60 Hz)	465 – 650 / 600 – 700 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media	85 dB(A)	85 dB(A)
Peso aproximado	2030 kg	2150 kg
Dimensiones (L x W x H)	1665 x 800 x 1400 mm	1790 x 800 x 1400 mm
Entrada de gases / escape	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS