

DOLPHIN LR 0700/1190 A

Bombas de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robustos

Tecnología probada, funcionamiento fiable, tolerancia a las partículas y al vapor extremadamente alta, diseñadas especialmente para entornos exigentes tales como minas, centrales eléctricas, plantas de producción de azúcar, la industria del papel, la metalurgia, etc.

Alto rendimiento

Alta capacidad, caudales elevados

Versátiles

Diseño modular, carcasas de hierro fundido (EN-GJL-200) con impulsor de hierro de fundición dúctil o material de acero inoxidable resistente a la corrosión de grado 304 o 316L, posibilidad de fluidos de trabajo distintos al agua, puede funcionar como compresor

Accesorios, recambios y opciones

- Depresores motorizados, con engranajes o con sistema de transmisión por correa en V, montados sobre resistentes bancadas de acero
- Sistemas de recirculación total o parcial
- Protección frente a la cavitación
- Eyector de gas
- Válvulas antirretorno
- Válvulas de alivio de vacío

DOLPHIN LR 0700/1190 A


Bombas de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

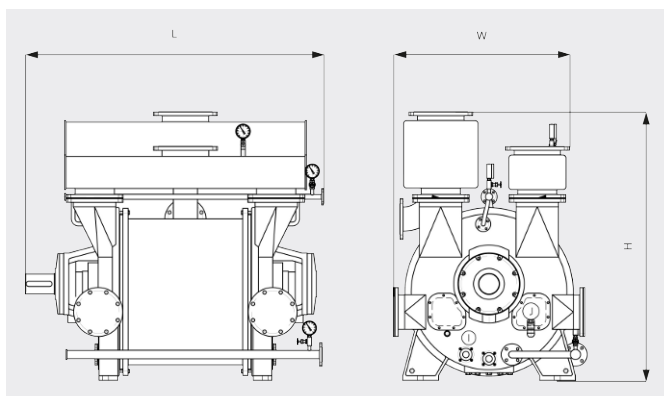

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— LR 0700 A LR 1190 A

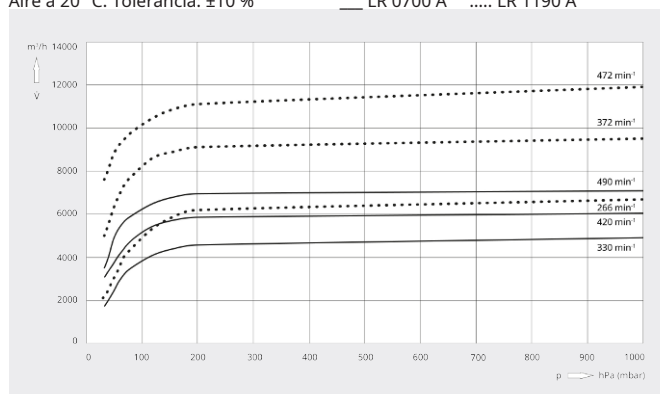

	DOLPHIN LR 0700 A	DOLPHIN LR 1190 A
Caudal nominal	4920 – 7000 m³/h	6700 – 11900 m³/h
Vacío límite	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	110 – 200 kW	160 – 355 kW
Velocidad nominal del motor	330 – 490 min ⁻¹	266 – 472 min ⁻¹
Nivel de presión acústica (ISO 3744), a 1 m de distancia, con carga media	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Peso aproximado	3750 kg	5390 kg
Dimensiones (L x W x H)	2020 x 1350 x 1865 mm	2258 x 1550 x 2160 mm
Entrada de gases / escape	DN 300 PN 10 / DN 300 PN 10	DN 350 PN 10 / DN 350 PN 10

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@buschvacuum.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS