

DOLPHIN VL 0100-0270 A

Agua perdida

Unidades de bomba de vacío de anillo líquido



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robustas

Tecnología probada, funcionamiento fiable, impulsor de acero inoxidable resistente a la corrosión, tolerancia al vapor y partículas extremadamente alta, electroválvula automatizada para controlar el caudal del fluido de trabajo desde el suministro principal

Todo en uno

Unidad con bancada, depósito separador, sistema de control, incluyendo válvula antirretorno de aspiración, sistema de entrada de líquido limpio de servicio, indicador de nivel (solo ATEX), sensor de temperatura (solo ATEX) e indicadores de presión y protección contra cavitación

Versátiles

Carcasas de hierro fundido (EN-GJL-200) o acero inoxidable de grado 316, versión con certificación ATEX disponible (Cat. 1(i) / cat 2(o) IIB T4), son posibles fluidos de trabajo distintos al agua

DOLPHIN VL 0100-0270 A

Agua perdida


Unidades de bomba de vacío de anillo líquido




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Plano dimensional

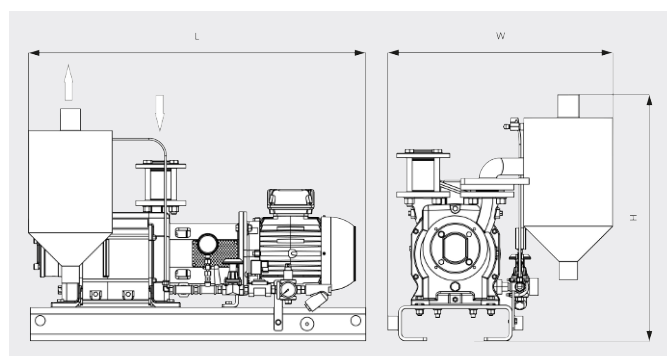

Plano dimensional

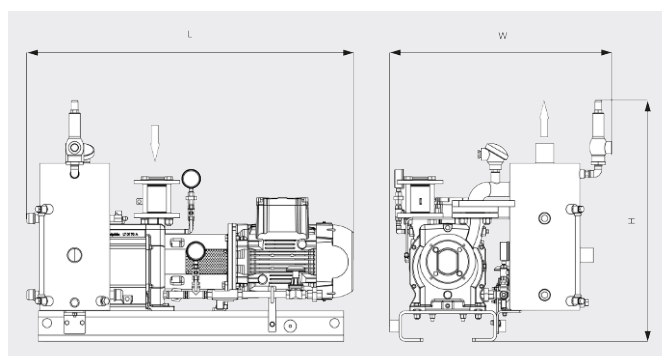

	DOLPHIN VL 0100 A Agua perdida	DOLPHIN VL 0180 A Agua perdida	DOLPHIN VL 0270 A Agua perdida
Caudal nominal	82 / 98 m³/h (50 / 60 Hz)	144 / 180 / m³/h (50 / 60 Hz)	220 / 267 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	183 / 199 kg (Safe / ATEX)	187 / 222 kg (Safe / ATEX)	229 / 268 kg (Safe / ATEX)
Dimensiones (L x W x H)	855 x 632 x 687 / 924 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	900 x 632 x 687 / 994 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)	1008 632 x x 687 / 1112 x 724 x 788 mm (Safe / ATEX)
Aspiración / escape	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"	G 1½" / R 2"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS