

COBRA BA 0100 C

Bomba de vacío de tornillo de funcionamiento en seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Alto rendimiento

Diseño de tornillo avanzado, construcción en forma de campana, tornillos autoequilibrados patentados, excelentes cualidades de funcionamiento, perfectas para aplicaciones de semiconductores y análisis, esterilización, liofilización, hornos, recubrimientos de películas finas y recuperación de gases

Eficientes

Coste de propiedad reducido, mantenimiento mínimo, largos intervalos entre servicios, alto tiempo de actividad, eficaz refrigeración por aire

Compactas

Diseño adaptable a cada instalación, motor sellado montado directamente

Accesorios, recambios y opciones

- Sistema de gas de sellado y dilución para bombear vapores y gases condensables

COBRA BA 0100 C


Bomba de vacío de tornillo de funcionamiento en seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

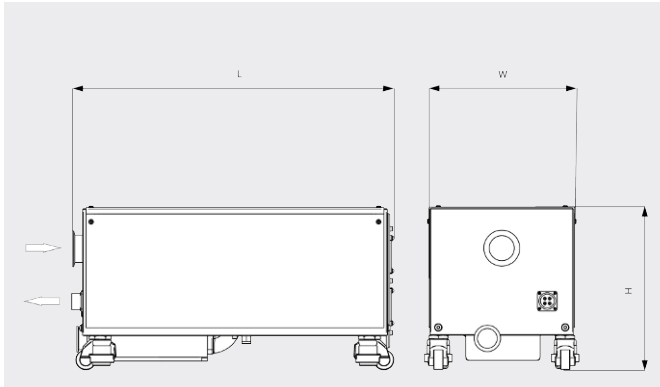

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

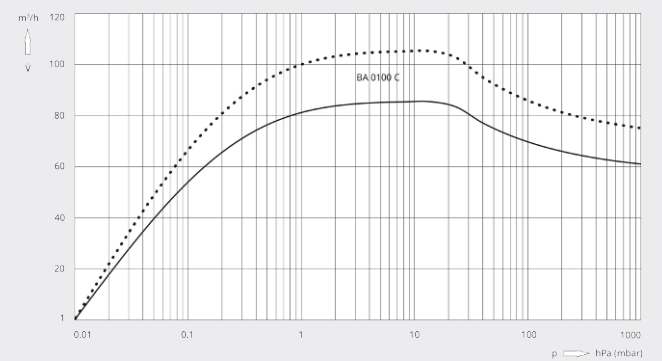

COBRA BA 0100 C	
Número de artículo	1361570759
Caudal nominal	85 / 105 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	0,01 (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	1,5 / 1,8 kW (50 / 60 Hz)
Consumo a vacío límite	1,1 / 1,25 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	58 dB(A) (50 / 60 Hz)
Consumo de nitrógeno	0 – 50 l/min
Peso aproximado	120 kg
Dimensiones (L x W x H)	634 x 304 x 338 mm
Entrada de gases / escape	DN 50 KF / DN 40 KF
Información adicional	• Refrigeración por aire • Silenciador de acero inoxidable horizontal • Ruedas giratorias con bloques silenciadores integrados • Prellenada con aceite PFPE

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS