

COBRA DH 2760-6260 A

Bombas de vacío secas de tornillo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Plug & Pump

Listo para su uso inmediato, panel de control intuitivo con pantalla táctil a color de 7", control remoto posible a través de servidor web

Alto rendimiento

El caudal elevado permite tiempos de evacuación rápidos, por ejemplo, en aplicaciones de bloqueo de carga **industrial**

Eficiente

Sistema completamente hermético para gases y seco con menos piezas de desgaste, intervalos de servicio más largos y alta eficiencia energética, 70 % menos de consumo energético con vacío límite gracias al uso del módulo de ahorro energético VacBoost

COBRA DH 2760-6260 A

Bombas de vacío secas de tornillo




VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Para aplicaciones industriales

Dibujo dimensional

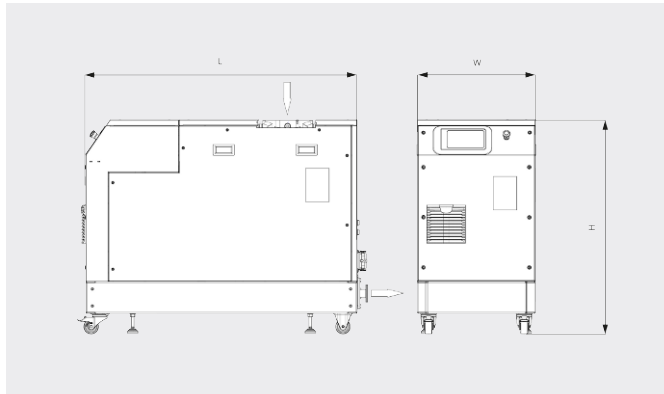

Caudal
Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

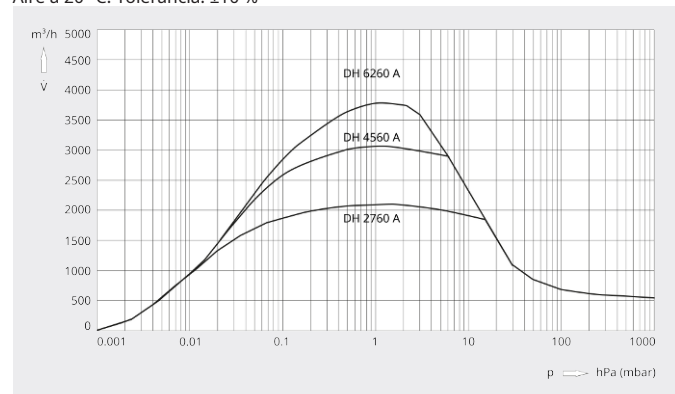

	COBRA DH 2760 A	COBRA DH 4560 A	COBRA DH 6260 A
Caudal a 1 hPa(mbar)	2112 m³/h	3077 m³/h	3781 m³/h
Vacío límite	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)	0,001 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	22,5 kW	22,5 kW	22,5 kW
Consumo a vacío límite	9,3 kW	9,5 kW	9,7 kW
Consumo energético a vacío límite con módulo de ahorro energético	2,7* kW	2,7* kW	2,7* kW
Tasa de fuga	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s	1 · 10 ⁻⁶ Pa m³/s
Consumo de agua	10 l/min	10 l/min	10 l/min
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	69 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Clase de protección	IP54	IP54	IP54
Peso aproximado	950 kg	950 kg	950 kg
Dimensiones (L x W x H)	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm	1446 x 630 x 1140 mm
Entrada de gases / escape	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F	DN 160 ISO-F DN 150 PN16 / DN 63 ISO-F

*Velocidad de rotación en standby

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS