

COBRA DX 0650/0950 A PLUS

Bombas de vacío secas de tornillo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Versión en la imagen con cabina, la versión estándar viene sin cabina

Plug & Pump

Fácil manipulación, panel de control con pantalla táctil e interface de usuario intuitiva, ideal para muchos sectores y aplicaciones, incluida la industria de la energía solar, la fabricación de baterías de litio, el secado, el envasado de alimentos, los recubrimientos, los hornos de vacío y los sistemas de vacío centralizado

Ahorro de costes

Menos consumo energético, costes de funcionamiento minimizados, accionamiento de velocidad variable

Tecnología probada

Funcionamiento fiable gracias a la tecnología probada de vacío de tornillo de funcionamiento en seco, diseño de tornillo avanzado, mantenimiento mínimo, pequeño tamaño

Accesorios, recambios y opciones

- Versión refrigerada por aire disponible

COBRA DX 0650/0950 A PLUS


Bombas de vacío secas de tornillo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Plano dimensional

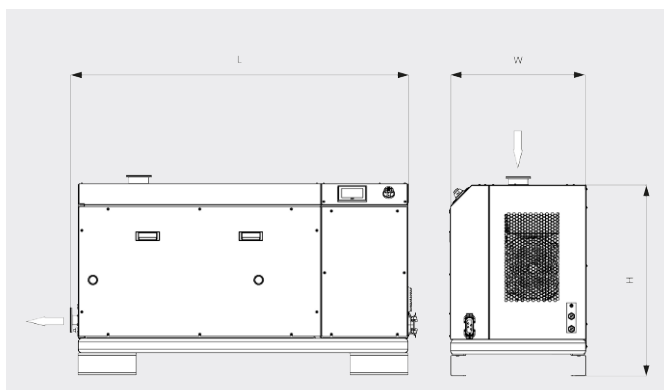

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$



	COBRA DX 0650 A PLUS	COBRA DX 0950 A PLUS
Caudal nominal	máx. 650 m³/h	máx. 950 m³/h
Vacío límite	$\leq 0,1$ hPa (mbar)	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	15 kW	18,5 kW
Velocidad nominal del motor	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	4320 min ⁻¹
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Peso aproximado	1125 kg	1125 kg
Dimensiones (L x W x H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Entrada de gases / escape	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS