

COBRA NC 0600 C

Bomba de vacío de tornillo de funcionamiento en seco



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Alto rendimiento

Diseño de tornillo avanzado, tornillos autoequilibrados patentados

Certificación ATEX

Mantiene las temperaturas del gas por debajo de los 200 °C, certificación para la clase de temperatura T3, ideales para procesos con gases de proceso sensibles a la temperatura

Eficientes

Coste de propiedad reducido, mantenimiento mínimo, largos intervalos entre servicios, alto tiempo de actividad, eficaz refrigeración por agua

COBRA NC 0600 C


Bomba de vacío de tornillo de funcionamiento en seco



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Plano dimensional

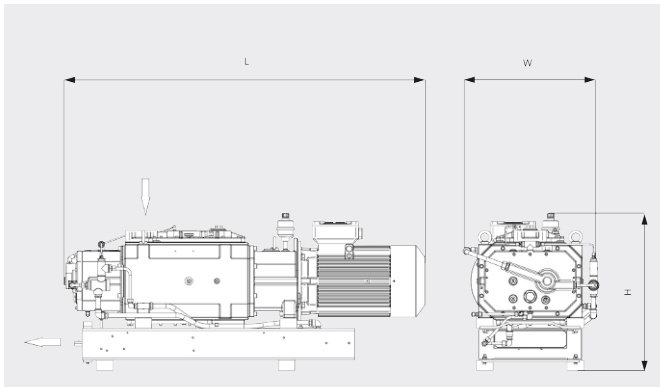

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

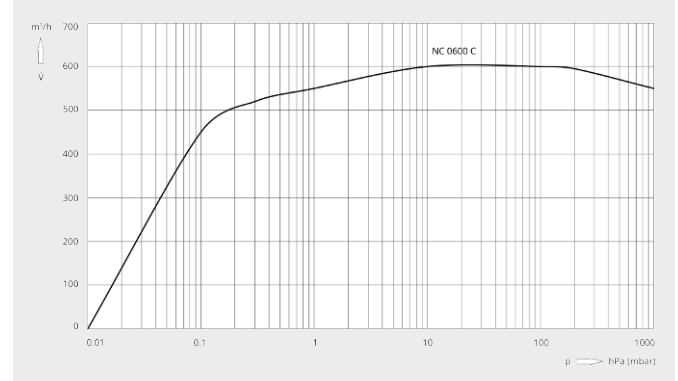

COBRA NC 0600 C	
Caudal	600 m³/h
Vacío límite	$\leq 0,01$ hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	18,5 kW
Consumo a vacío límite	9 kW
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	$\leq 74 / \leq 76$ dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	600 kg
Dimensiones (L x W x H)	1502 x 602 x 640 mm
Entrada de gases / escape	DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS