

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Bombas de vacío secas de tornillo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Eficiente

Alto ahorro energético gracias al variador de frecuencia (ECOTORQUE), Ecomode con función de arranque y parada automática, costes de mantenimiento reducidos, largos intervalos de servicio, vida útil de la bomba prolongada, sistemas de refrigeración eficientes

Versátiles

Ajuste preciso del nivel de vacío (control de presión) y del caudal (control de velocidad) a los requisitos del proceso, compatible con una amplia gama de tensiones de alimentación, control y monitorización sencillos de hasta ocho bombas de vacío con ECOTORQUE Master Control opcional

Alto rendimiento

Diseño de tornillo avanzado, tornillos autoequilibrados patentados, perfectas para tratamientos térmicos, recubrimientos, envasado al vacío, secado al vacío y degasificación

Accesorios, recambios y opciones

- Suministro de gas de sellado para sellados con aplicaciones particularmente expuestas a la humedad o el polvo
- Válvula gas-ballast para aumentar la resistencia al vapor de agua
- Silenciador de gas de escape para reducir el nivel sonoro
- Versión refrigerada por aire disponible

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE


Bombas de vacío secas de tornillo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dibujo dimensional

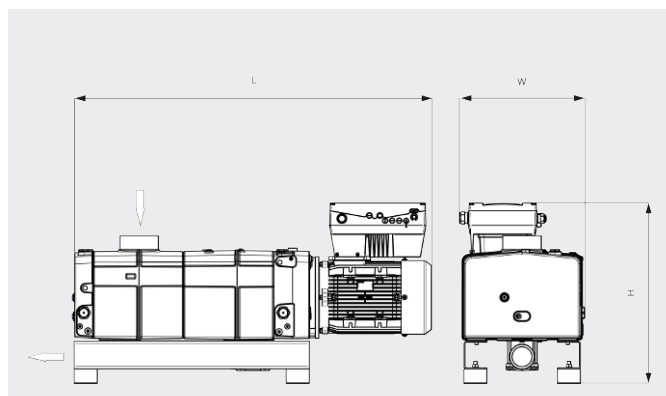

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$


— velocidad máxima

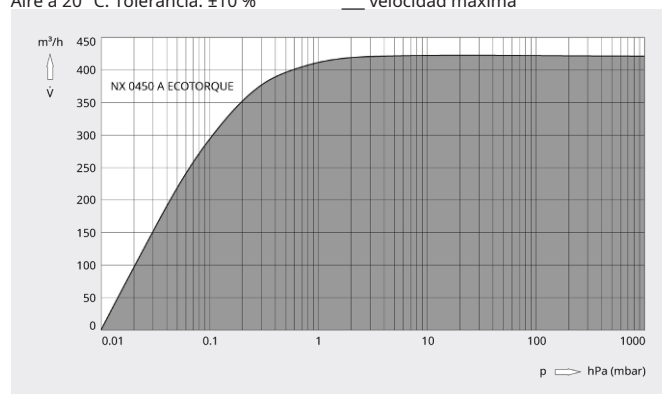

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: $\pm 10\%$

— velocidad máxima

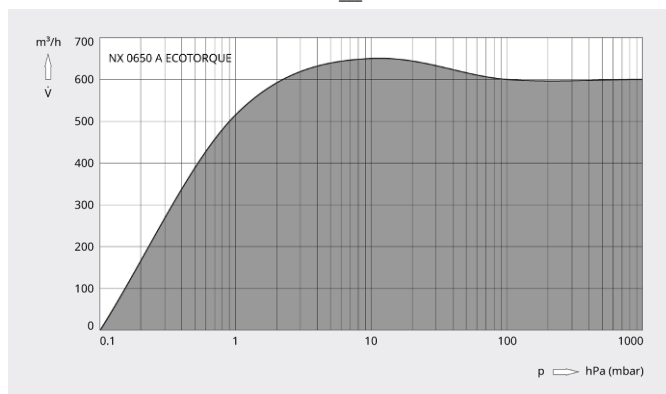

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Bombas de vacío secas de tornillo



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NX 0450 A ECOTORQUE	COBRA NX 0650 A ECOTORQUE
Caudal nominal	máx. 420 m³/h (50 / 60 Hz)	máx. 650 m³/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,1 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	11,0 kW	15,0 kW
Velocidad nominal del motor	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Nivel de presión acústica (ISO 2151) KpA = 3 dB	≤ 70 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Peso aproximado	600 kg	800 kg
Dimensiones (L x W x H)	1358 x 494 x 746 mm	1538 x 538 x 771 mm
Entrada de gases / escape	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS