


# PANDA WV 1200-2400 A

Boosters de vacío



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

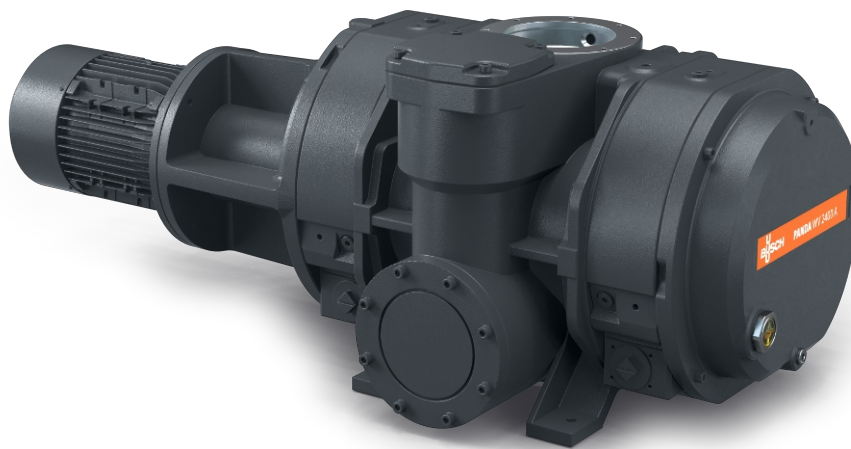

## Fiabiles

Diseño sólido de los lóbulos, construcción robusta con material GGG40, fiable para diferentes condiciones de trabajo, conexión de gas de sellado, sellos mecánicos de serie, perfectamente adaptadas para procesos químicos

## Alto rendimiento

Excelente eficiencia volumétrica, alto vacío límite, aumentan el rendimiento de un sistema de vacío hasta en un factor de diez, bypass integrado, especialmente desarrollados para aplicaciones de vacío pobre y medio

## Versátiles

Se pueden embridar directamente en cualquier ubicación del sistema, aumentan el rendimiento de todo tipo de bombas primarias, con descarga vertical o lateral

# PANDA WV 1200-2400 A


Boosters de vacío



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

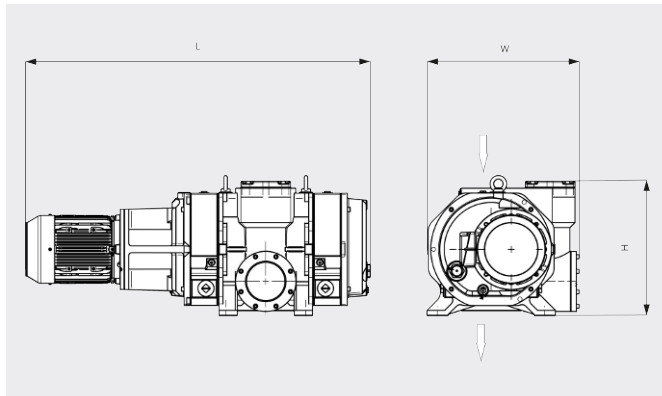

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

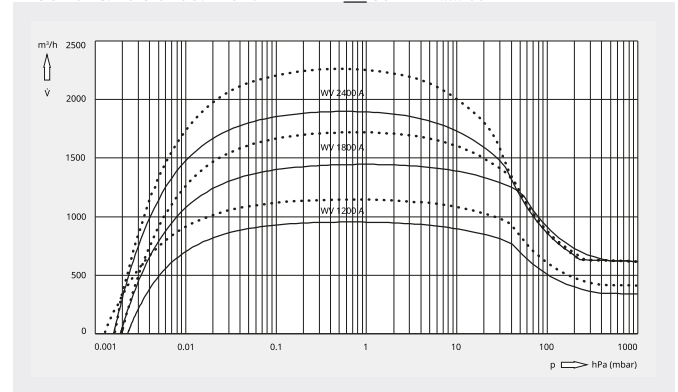

|                                               | PANDA WV 1200 A                            | PANDA WV 1800 A                            | PANDA WV 2400 A                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Caudal nominal</b>                         | 1050 / 1260 m³/h (50 / 60 Hz)              | 1600 / 1920 m³/h (50 / 60 Hz)              | 2120 / 2540 m³/h (50 / 60 Hz)              |
| <b>Caudal</b>                                 | 950 / 1141 m³/h (50 / 60 Hz)               | 1443 / 1718 m³/h (50 / 60 Hz)              | 1920 / 2290 m³/h (50 / 60 Hz)              |
| <b>Presión diferencial máx.</b>               | 53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 | 53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                 |
| <b>Potencia nominal del motor</b>             | 3,5 / 4,8 kW (50 / 60 Hz)                  | 4,3 / 5,2 kW (50 / 60 Hz)                  | 5,5 / 7,0 kW (50 / 60 Hz)                  |
| <b>Velocidad nominal del motor</b>            | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| <b>Peso aproximado</b>                        | 290 kg                                     | 300 kg                                     | 520 kg                                     |
| <b>Dimensiones (L x W x H)</b>                | 1094 x 470 x 353 mm                        | 1114 x 470 x 398 mm                        | 1286 x 568 x 503 mm                        |
| <b>Entrada / escape de gases (vertical)</b>   | DN 160 ISO / DN 100 ISO                    | DN 160 ISO / DN 100 ISO                    | DN 160 ISO / DN 160 ISO                    |
| <b>Entrada / salida de gases (horizontal)</b> | DN 160 ISO / DN 100 ISO                    | DN 160 ISO / DN 100 ISO                    | DN 160 ISO / DN 160 ISO                    |

PANDA WV 1200 A: Caudal con la COBRA NC 0400 como bomba primaria  
PANDA WV 1800/2400 A: Caudal con la COBRA NC 0630 como bomba primaria

## ¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS