
PANDA WZ 0250–2400 A/B

Boosters de vacío

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

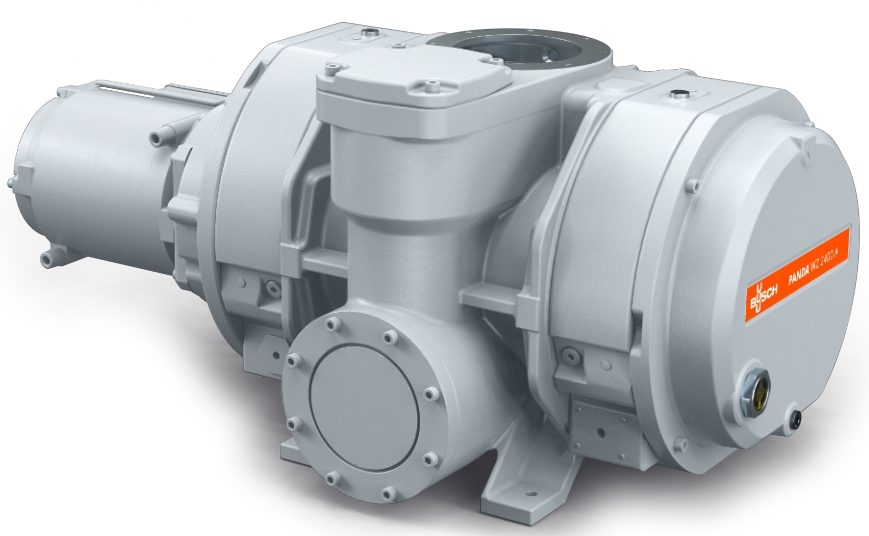

Fiables

Diseño sólido de los lóbulos, construcción robusta y hermética, fiable en diferentes condiciones de trabajo, conexión de gas de sellado

Alto rendimiento

Excelente eficiencia volumétrica, alta presión final, válvula bypass integrada, especialmente diseñada para aplicaciones de medio y alto vacío, incluidos los procesos de semiconductores

Versátiles

Se pueden embridar directamente en cualquier ubicación del sistema, aumentan el rendimiento de todo tipo de bombas primarias, con descarga vertical o lateral

© Busch Vacuum Solutions


PANDA WZ 0250–2400 A/B

Boosters de vacío

VACUUM SOLUTIONS


Part of the BUSCH GROUP

Plano dimensional

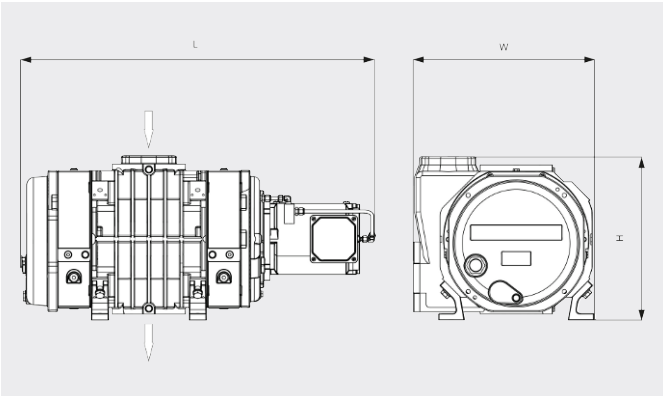

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 % ___ 50 Hz ..... 60 Hz

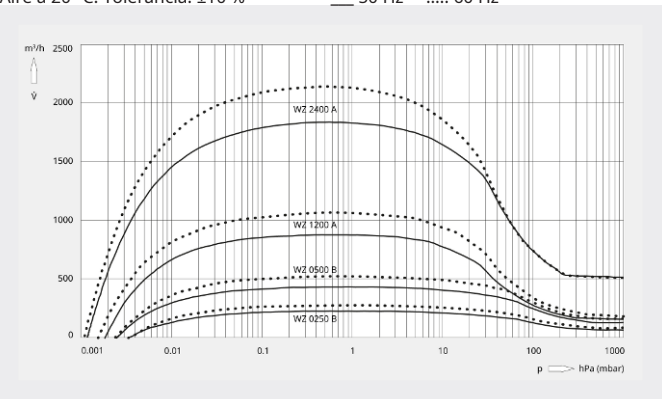

	PANDA WZ 0250 B	PANDA WZ 0500 B	PANDA WZ 1200 A	PANDA WZ 2400 A
Caudal nominal	263 / 315 m^3/h (50 / 60 Hz)	525 / 630 m^3/h (50 / 60 Hz)	1050 / 1260 m^3/h (50 / 60 Hz)	2120 / 2540 m^3/h (50 / 60 Hz)
Caudal	233 / 281 m^3/h (50 / 60 Hz)	464 / 560 m^3/h (50 / 60 Hz)	875 / 1054 m^3/h (50 / 60 Hz)	1830 / 2158 m^3/h (50 / 60 Hz)
Presión diferencial máx.	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	53 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Tasa de fuga	≤ $1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s	≤ $1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s	≤ $1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s	≤ $1 \cdot 10^{-6}$ mbar · l/s
Potencia nominal del motor	1,5 / 1,8 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 4,4 kW (50 / 60 Hz)	4,0 / 4,4 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 6,6 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1500 / 1800 min^{-1} (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min^{-1} (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	165 kg	175 kg	285 kg	515 kg
Dimensiones (L × W × H)	819 x 372 x 422 mm	819 x 372 x 422 mm	917 x 470 x 353 mm	1089 x 568 x 503 mm
Entrada / escape de gases (vertical)	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO
Entrada / salida de gases (horizontal)	DN 100 ISO / DN 63 ISO	DN 100 ISO / DN 63 ISO	DN 160 ISO / DN 100 ISO	DN 160 ISO / DN 160 ISO

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.ar o **+54 (0)11 43 02 81 83**

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS

© Busch Vacuum Solutions