


SAMOS SI 0540/1150 E1

Soplantes de canal lateral



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

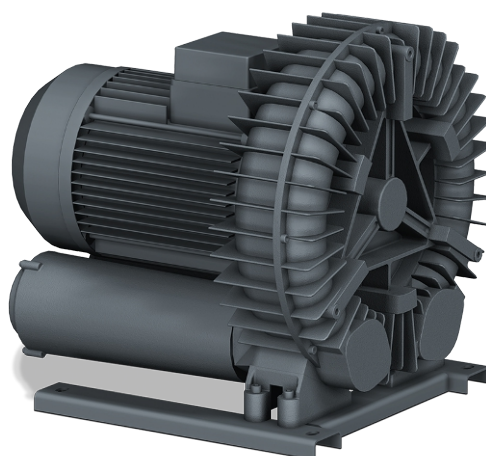

Fiables

Construcción robusta y ligera, refrigeración por aire efectiva, larga vida útil, prácticamente sin mantenimiento, principio de funcionamiento en seco y sin contacto, protección contra el sobrecalentamiento

Versátiles

Funcionamiento de vacío o sobrepresión, instalación horizontal y vertical

Silenciosas

Nivel sonoro bajo, unidad completamente encapsulada, silenciadores internos

Accesorios, recambios y opciones

- Válvulas de alivio de vacío
- Válvulas de alivio de presión
- Silenciadores adicionales

SAMOS SI 0540/1150 E1


Soplantes de canal lateral



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Plano dimensional

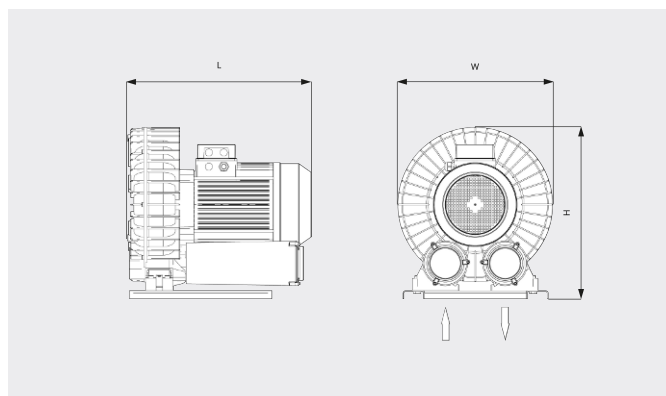

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

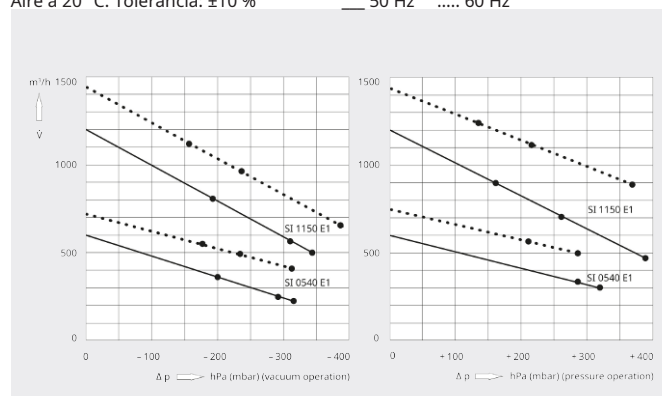

SAMOS SI 0540 E1		SAMOS SI 0540 E1
Caudal/ caudal volumétrico nominal	600 / 720 m³/h (50 / 60 Hz)	600 / 720 m³/h (50 / 60 Hz)
Presión diferencial máx. (versión vacío)	-295 / -225 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-315 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Presión diferencial máx. (versión sobrepresión)	+285 / +205 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+320 / +285 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia de funcionamiento máx.	7,5 / 8,6 kW (50 / 60 Hz)	9,0 / 10,4 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 3744)	78 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	102 kg	102 kg
Dimensiones (L x W x H)	602 x 530 x 583 mm	602 x 530 x 583 mm
Entrada de gases / escape	G 2½" / G 2½"	G 2½" / G 2½"

SAMOS SI 1150 E1		SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1
Caudal/ caudal volumétrico nominal	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)	1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)
Presión diferencial máx. (versión vacío)	-185 / -155 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-315 / -245 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-345 / -390 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Presión diferencial máx. (versión sobrepresión)	+155 / +125 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+265 / +215 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+390 / +370 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia de funcionamiento máx.	11,0 / 12,6 kW (50 / 60 Hz)	15,0 / 17,3 kW (50 / 60 Hz)	20,0 / 25,2 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)

SAMOS SI 0540/1150 E1

Soplantes de canal lateral



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1	SAMOS SI 1150 E1
Nivel sonoro (ISO 3744)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)	82 / 84 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	205 kg	205 kg	205 kg
Dimensiones (L x W x H)	719 x 570 x 631 mm	719 x 570 x 631 mm	719 x 570 x 631 mm
Entrada de gases / escape	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"	G 4" / G 4"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS