

# SECO SD 1010-1040 C/D

Compresores de paletas rotativas de funcionamiento en seco



## Compactas

Construcción de accionamiento directo

## Fiable

Construcción robusta, rendimiento probado, paletas autolubrificantes, sin fluidos de trabajo

## Alto rendimiento

Paletas de alto rendimiento Aerodur 274 Zirkon, de larga vida útil, extremadamente resistentes al desgaste y a la humedad

Accesorios, recambios y opciones


- Filtro de aspiración
- Válvula antirretorno (escape)
- Boquilla de manguera
- Válvula limitadora de presión

# SECO SD 1010-1040 C/D

Compresores de paletas rotativas de funcionamiento en seco




Dibujo dimensional

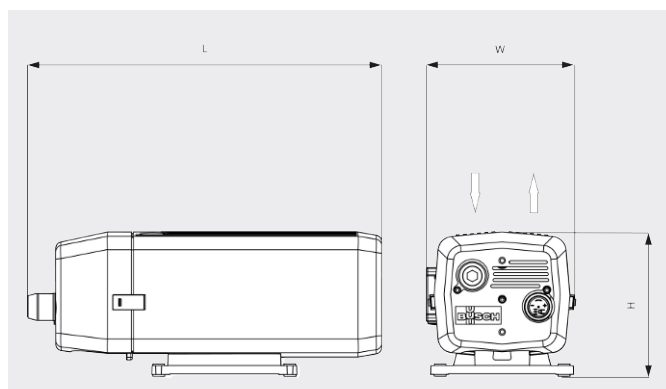

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

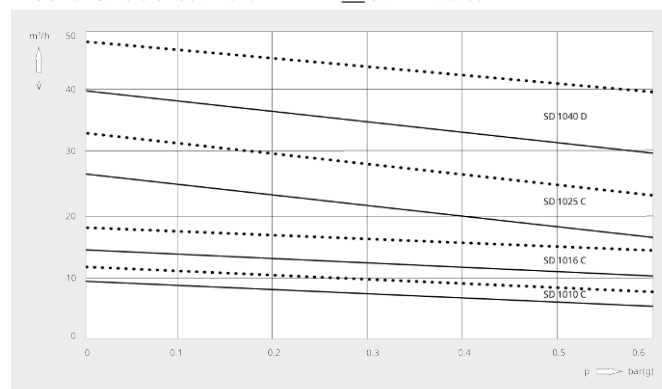

|                                    | SECO SD 1010 C                             | SECO SD 1016 C                             | SECO SD 1025 C                             | SECO SD 1040 D                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Caudal volumétrico</b>          | 9 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)                   | 15 / 18 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 26 / 33 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz)                  |
| <b>Sobrepresión</b>                | 0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)                    | 0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)                    | 0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)                    | 0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)                    |
| <b>Potencia nominal del motor</b>  | 0,37 kW (50 / 60 Hz)                       | 0,55 kW (50 / 60 Hz)                       | 0,9 kW (50 / 60 Hz)                        | 1,25 kW (50 / 60 Hz)                       |
| <b>Velocidad nominal del motor</b> | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| <b>Nivel sonoro (ISO 2151)</b>     | 56 / 58 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 57 / 60 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 64 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 67 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| <b>Peso aproximado</b>             | 21 kg                                      | 25 kg                                      | 33 kg                                      | 38 kg                                      |
| <b>Dimensiones (L x W x H)</b>     | 413 x 239 x 224 mm                         | 440 x 239 x 224 mm                         | 499 x 253 x 246 mm                         | 554 x 257 x 246 mm                         |
| <b>Entrada de gases / escape</b>   | G ½" / G ½"                                | G ½" / G ½"                                | G ¾" / G ¾"                                | G ¾" / G ¾"                                |

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!

info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS