DOLPHIN LX 0260–0430 C

Bombas de vacío de anillo líquido

Descubra todas las ventajas de la serie de productos DOLPHIN LX

Robustas

TecnologÃa probada, funcionamiento fiable, tolerancia a las partÃculas y al vapor extremadamente alta, impulsor de acero inoxidable resistente a la corrosiÃ³n

Compactas

Motor montado directamente sobre brida, sin necesidad de bancada

Versátiles

Carcasas de hierro fundido (EN-GJL-200) o acero inoxidable de grado 316, versiÃ³n con certificaciÃ³n ATEX disponible (Cat. 2 (i) IIB, T4), posibilidad de fluidos de trabajo distintos al agua

Accesorios

- Sistemas de recirculación total o parcial
- Separador de líquidos
- Protección frente a la cavitación
- Intercambiador de calor
- Eyector de gas
- Amplia variedad de motores
- Válvulas antirretorno
- Válvulas de alivio de vacío

© Busch Vacuum Solutions

DOLPHIN LX 0260–0430 C

Bombas de vacío de anillo líquido

- Posibilidad de distintos fluidos de trabajo

© Busch Vacuum Solutions

DOLPHIN LX 0260–0430 C

Bombas de vacío de anillo líquido

Dibujo dimensional

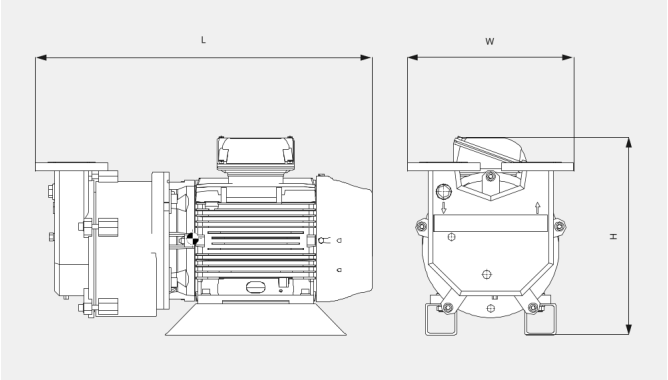

Caudal

Aire seco a 20 °C. Agua de fluido de trabajo a 15 °C. Tolerancia: 10 % acorde a HEI y Pneurop 6612

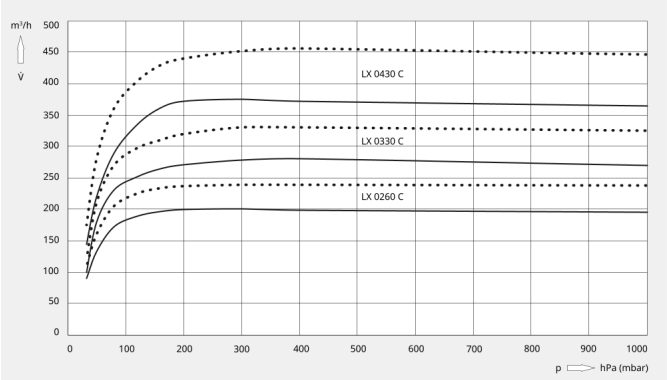

Los siguientes valores técnicos hacen referencia a ISO 50 Hz

	DOLPHIN LX 0260 C	DOLPHIN LX 0330 C	DOLPHIN LX 0430 C
Caudal nominal	200 m³/h	280 m³/h	375 m³/h
Vacío límite	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	5,5 kW	7,5 kW	11,0 kW
Velocidad nominal del motor	1450 min^{-1}	1450 min^{-1}	1450 min^{-1}
Nivel sonoro (ISO 2151)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Peso aproximado	135 kg	147 kg	227 kg
Dimensiones (L × W × H)	635 x 365 x 402 mm	706 x 365 x 402 mm	818 x 425 x 506 mm
Entrada de gases	DN 50 PN16	DN 50 PN16	DN 65 PN16
Salida de gases	DN 50 PN16	DN 50 PN16	DN 65 PN16

Los siguientes valores técnicos hacen referencia a ISO 60 Hz

	DOLPHIN LX 0260 C	DOLPHIN LX 0330 C	DOLPHIN LX 0430 C
Caudal nominal	239 m³/h	330 m³/h	455 m³/h
Vacío límite	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	7,5 kW	11,0 kW	15,0 kW
Velocidad nominal del motor	1750 min^{-1}	1750 min^{-1}	1750 min^{-1}
Nivel sonoro (ISO 2151)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

© Busch Vacuum Solutions

DOLPHIN LX 0260–0430 C

Bombas de vacío de anillo líquido

VACUUM SOLUTIONS

	DOLPHIN LX 0260 C	DOLPHIN LX 0330 C	DOLPHIN LX 0430 C
Peso aproximado	145 kg	198 kg	247 kg
Dimensiones (L × W × H)	635 x 365 x 402 mm	706 x 365 x 402 mm	818 x 425 x 506 mm
Entrada de gases	DN 50 PN16	DN 50 PN16	DN 65 PN16
Salida de gases	DN 50 PN16	DN 50 PN16	DN 65 PN16

¿DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

¡Póngase en contacto con nosotros!
info@busch.com.ar o +54 (0)11 43 02 81 83

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS AHORA

© Busch Vacuum Solutions