

MINK MM 1402/1502 AV

Trockene Klauen-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effizient

Erhebliche Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Vakuumerzeugern, minimale Betriebskosten

Annähernd wartungsfrei

Trockene und berührungsfreie Verdichtung

Robust

Bewährtes Design, mehr als 200.000 Vakuumpumpen in Betrieb

MINK MM 1402/1502 AV


Trockene Klauen-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

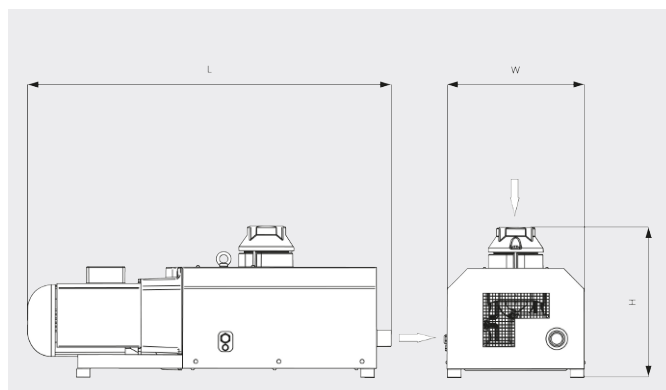

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

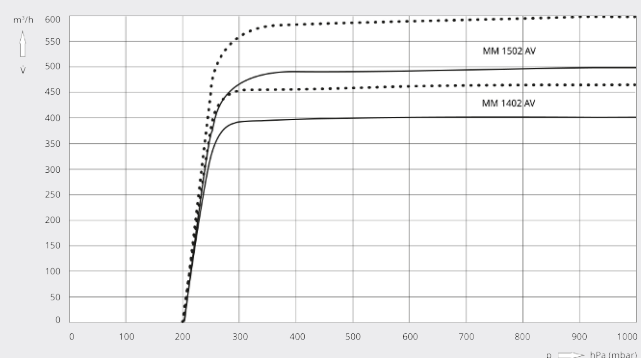

	MINK MM 1402 AV	MINK MM 1502 AV
Nennsaugvermögen	400 / 470 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50 / 60 Hz)
Motornendrehzahl	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 3744), 1 m Abstand, bei mittlerer Last	79 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 86 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	290 / 320 kg (50 / 60 Hz)	325 kg (50 / 60 Hz)
Abmessungen (L × W × H)	1310 x 515 x 545 mm	1310 x 515 x 545 mm
Gaseintritt / Auslass	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
busch@busch.at oder +43 (0)2262 75665-0



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN