

MINK MW 0332 B

Trockene Klauen-Vakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Leistungsstark

Enddruck < 0,8 hPa (mbar), hohes und konstantes Saugvermögen bis auf 10 hPa (mbar)

Effizient

Geringe Leistungsaufnahme, geringerer CO₂-Fußabdruck, minimierte Betriebskosten, einfache Installation, neueste Klauen-Vakuumtechnologie, luftgekühlt

Annähernd wartungsfrei

Trockener und berührungsfreier Betrieb

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Aqua-Ausführung
- Gasdichte Ausführung
- IoT-Kit
- Optimierter Schalldämpfer

MINK MW 0332 B


Trockene Klauen-Vakuumpumpe



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

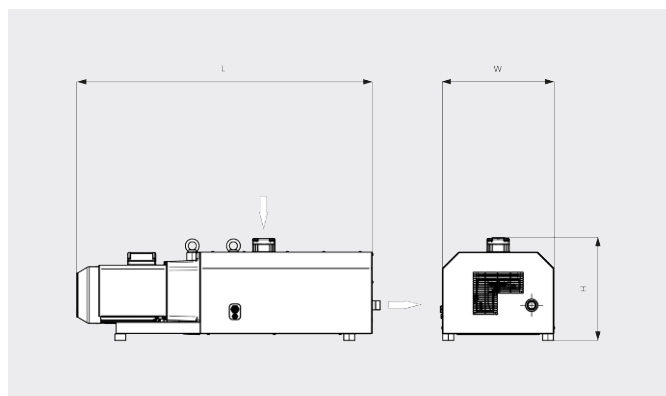

Pumpendrehzahl

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10%

— 50 Hz 60 Hz

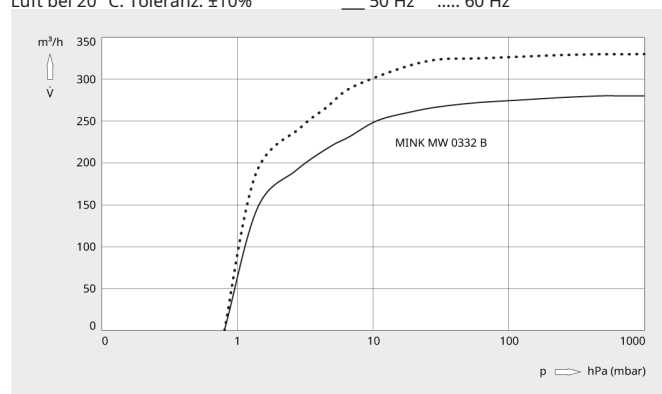

MINK MW 0332 B	
Nennsaugvermögen	280 / 330 m³/h (50/60 Hz)
Enddruck	0,8 hPa (mbar)
Leistungsaufnahme bei Enddruck	3,7 / 4,7 kW (50/60 Hz)
Motornennleistung	7,5 / 9,5 kW (50/60 Hz)
Motorenndrehzahl	3000 / 3600 min ⁻¹ (50/60 Hz)
Zulässiger Drehzahlbereich des Motors	1200-3600 min ⁻¹
Schalldruckpegel (ISO 2151) bei Enddruck	70 / 73 dB(A) (50/60 Hz) *
Umgebungstemperaturbereich	0-40 °C
Gaseintrittstemperaturbereich	0-40 °C
Umgebungsdruck	Atmosphärendruck
Ölfüllung	1,2 l
Gewicht ca.	325 kg
Abmessungen (L x W x H)	1365 x 513 x 458 mm
Gaseinlass / Auslass	G 2" / R 1 1/4"

*mit optional erhältlichem optimierten Schalldämpfer über 400 hPa (mbar): -5 dB(A), unverroht

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
busch@busch.at oder +43 (0)2262 75665-0



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN