


# DOLPHIN VL 0430-0750 A Durchlaufsystem

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen-Einheiten



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

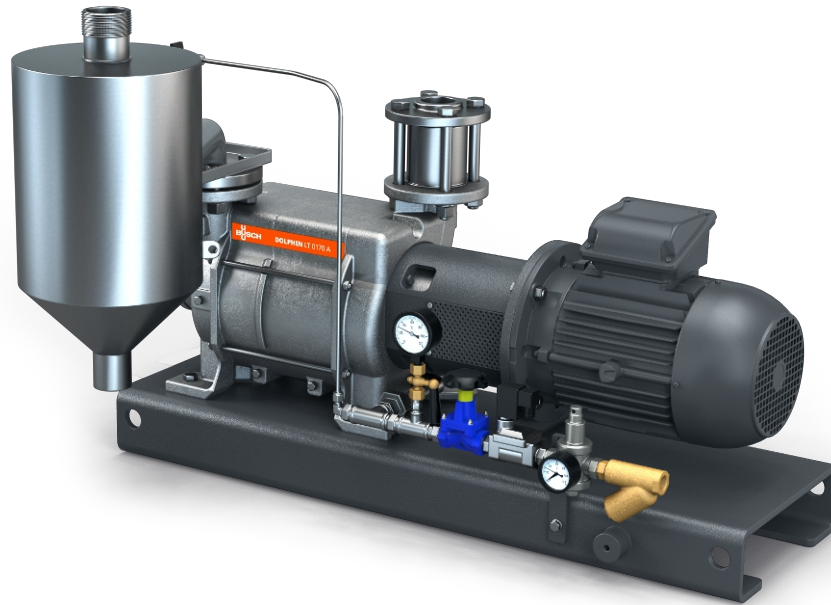

## Robust

Bewährte Technologie, zuverlässiger Betrieb, korrosionsfreies Flügelrad aus Edelstahl, extrem hohe Dampf- und Partikelverträglichkeit, automatisches Magnetventil zur Steuerung des Betriebsflüssigkeitsstroms von der Hauptversorgung

## All-in-One

Einheit mit Grundrahmen, Betriebsflüssigkeitsabscheider, Steuersystem, einschließlich Rückschlagventil am Einlass, Frischflüssigkeitszufuhrsatz, Niveaustandsanzeige (nur ATEX), Temperatursensor (nur ATEX), Druckanzeigen und Kavitationsschutz

## Flexibel

Gehäuseausführung in Grauguss (EN-GJL-200) oder Edelstahl 316, ATEX-zertifizierte Ausführung verfügbar (Kat. 1 (i/o) IIB, T4), außer Wasser auch andere Betriebsflüssigkeiten möglich

# DOLPHIN VL 0430-0750 A Durchlaufsystem


Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen-Einheiten




**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

Maßzeichnung

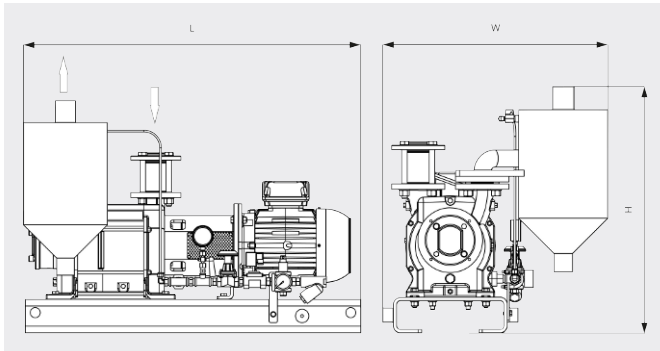

Maßzeichnung

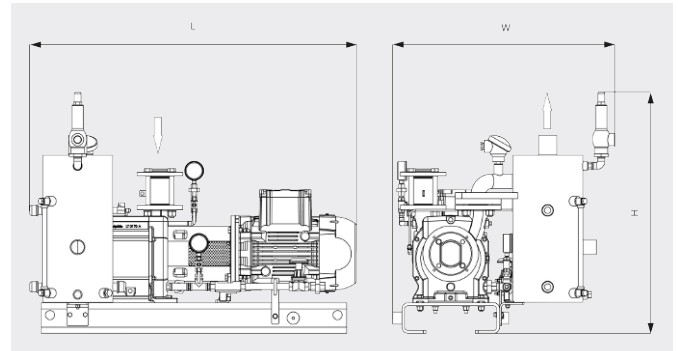

|                                | DOLPHIN VL 0430 A<br>Durchlaufsystem                       | DOLPHIN VL 0510 A<br>Durchlaufsystem                       | DOLPHIN VL 0630 A<br>Durchlaufsystem                        | DOLPHIN VL 0750 A<br>Durchlaufsystem                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Nennsaugvermögen</b>        | 340 / 419 m³/h (50 / 60 Hz)                                | 430 / 515 m³/h (50 / 60 Hz)                                | 498 / 574 m³/h (50 / 60 Hz)                                 | 600 / 710 m³/h (50 / 60 Hz)                                 |
| <b>Enddruck</b>                | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                                 | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                                 | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                                  | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                                  |
| <b>Motornennleistung</b>       | 11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)                                | 11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)                                | 15,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)                                 | 18,5 / 30,0 kW (50 / 60 Hz)                                 |
| <b>Gewicht ca.</b>             | 398 / 509 kg (Safe/ATEX)                                   | 444 / 539 kg (Safe/ATEX)                                   | 533 / 567 kg (Safe/ATEX)                                    | 585 / 683 kg (Safe/ATEX)                                    |
| <b>Abmessungen (L × W × H)</b> | 1387 x 815 x 854 /<br>1559 x 927 x 1067 mm (Safe/<br>ATEX) | 1447 x 815 x 854 /<br>1619 x 927 x 1067 mm (Safe/<br>ATEX) | 1646 x 875 x 932 /<br>1734 x 1054 x 1184 mm<br>(50 / 60 Hz) | 1651 x 875 x 932 /<br>1826 x 1054 x 1184 mm (Safe/<br>ATEX) |
| <b>Gaseintritt / Auslass</b>   | G2" / R 3"                                                 | G2" / R 3"                                                 | G 2½" / R 4"                                                | G 2½" / R 4"                                                |

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
[busch@busch.at](mailto:busch@busch.at) oder +43 (0)2262 75665-0



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN