

DOLPHIN LR 0420/0580 A

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Bewährte Technologie, zuverlässiger Betrieb, extrem hohe Dampf- und Partikelverträglichkeit, speziell entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen wie Bergbau, Kraftwerke, Zuckerproduktion, Zellstoff- und Papierindustrie, Stahlproduktion usw.

Herausragende Leistung

Hohe Kapazität, hohes Saugvermögen

Flexibel

Modulare Bauweise, Gehäuse aus Grauguss (EN-GJL-200) mit Flügelrad aus Kugelgraphitguss oder korrosionsfreiem Edelstahl 304 oder 316L, außer Wasser auch andere Betriebsflüssigkeiten möglich, Betrieb als Kompressor möglich

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Motorisierte Pumpenaggregate mit Getriebe oder V-Keilriemenantrieb
- Stabiler Grundrahmen aus Stahl
- Offener oder geschlossener Flüssigkeitskreislauf
- Kavitationsschutz
- Gasstrahler
- Rückschlagventile
- Vakuumbegrenzungsventile
- Provisorische Saugsiebe (zur Inbetriebnahme)

DOLPHIN LR 0420/0580 A


Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maßzeichnung

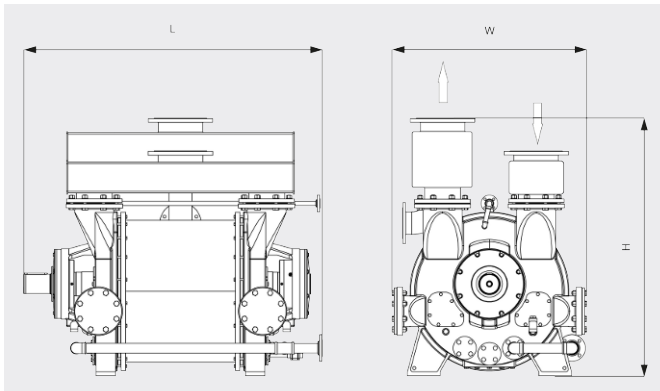

Saugvermögen

Trockene Luft von 20 °C. Toleranz: ±10 %, gemäß HEI und Pneurop 6612

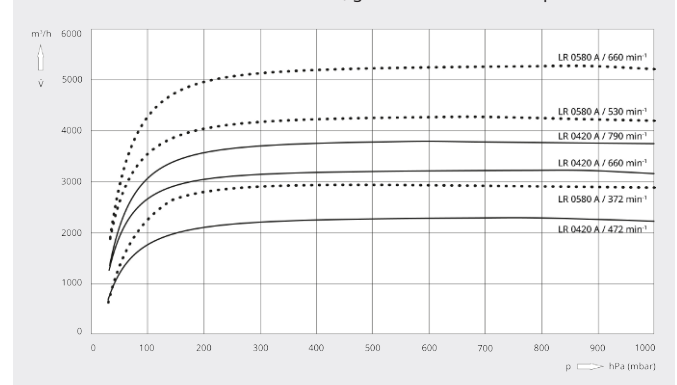

DOLPHIN LR 0420 A		DOLPHIN LR 0580 A	
Nennsaugvermögen	2250 – 3830 m³/h	2900 – 5300 m³/h	
Enddruck	33 hPa (mbar)	33 hPa (mbar)	
Motornennleistung	55 / 75 / 110 / 132 kW	75 / 110 / 132 / 185 kW	
Drehzahl der Vakuumpumpe	472 – 790 min⁻¹	372 – 660 min⁻¹	
Schalldruckpegel (ISO 3744), 1 m Abstand, bei mittlerer Last	≤ 85 dB(A)	≤ 85 dB(A)	
Gewicht ca.	1572 kg	2233 kg	
Abmessungen (L × W × H)	1670 x 1030 x 1360 mm	1819 x 1160 x 1570 mm	
Gaseintritt / Auslass	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	DN 250 PN 10 / DN 250 PN 10	

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
busch@busch.at oder +43 (0)2262 75665-0



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN