

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Trockene Schrauben-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Effizient

Hohe Energieeinsparungen durch drehzahlgeregelten Antrieb (ECOTORQUE), Ecomode mit automatischer Start- und Haltfunktion, geringere Wartungskosten, lange Serviceintervalle, verlängerte Lebensdauer der Vakuumpumpe, effiziente Kühlsysteme

Flexibel

Exakte Anpassung des Vakuumniveaus (Druckregelung) und Saugvermögens (Drehzahlsteuerung) an die Prozessanforderungen, kompatibel mit einem weiten Versorgungsspannungsbereich, einfache Steuerung und Überwachung von bis zu acht Vakuumpumpen mit optionalem ECOTORQUE Master Control

Herausragende Leistung

Hochmoderne Schrauben-Vakuumtechnologie, patentierte selbstausbalancierende Schrauben, optimal geeignet für Wärmebehandlung, Beschichtung, Vakuumverpackung, Vakuumtrocknung und Entgasung

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Sperrgasanschluss für Dichtungen bei Anwendungen mit hohem Dampf- oder Staubanteil
- Gasballastventil für erhöhte Wasserdampfverträglichkeit
- Abluftschalldämpfer für leiseren Betrieb
- Luftgekühlte Ausführung erhältlich

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Trockene Schrauben-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung



Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: $\pm 10\%$


— Max. Drehzahl

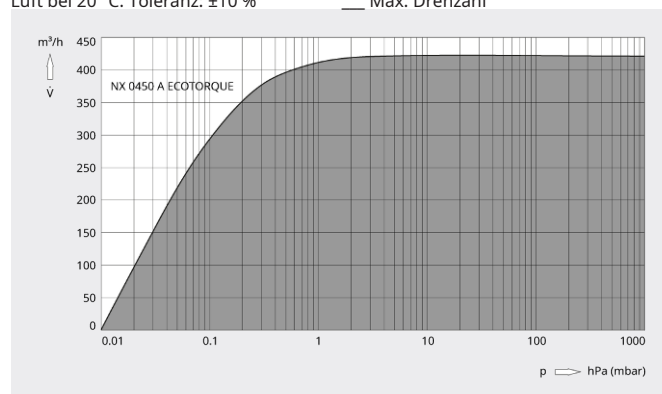

Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: $\pm 10\%$

— Max. Drehzahl

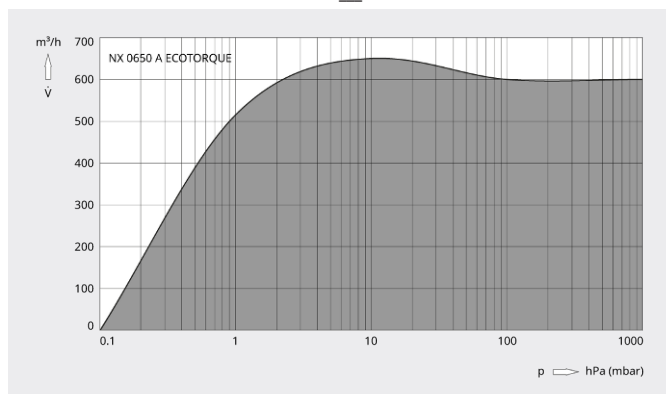

COBRA NX 0450/0650 A ECOTORQUE

Trockene Schrauben-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	COBRA NX 0450 A ECOTORQUE	COBRA NX 0650 A ECOTORQUE
Nennsaugvermögen	Max. 420 m³/h (50 / 60 Hz)	Max. 650 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	≤ 0,1 hPa (mbar)	≤ 0,1 hPa (mbar)
Motornennleistung	11,0 kW	15,0 kW
Motorenndrehzahl	3600 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Schalldruckpegel (ISO 2151), KpA = 3 dB	≤ 70 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Gewicht ca.	600 kg	800 kg
Abmessungen (L × W × H)	1358 x 494 x 746 mm	1538 x 538 x 771 mm
Gaseintritt / Auslass	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 2"/ ISO-F DN 63	G 3"/ ISO-F DN 100 / G 3"/ ISO-F DN 100

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
busch@busch.at oder +43 (0)2262 75665-0



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN