


# SAMOS SI 0320/1150 E2

Seitenkanalgebläse



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

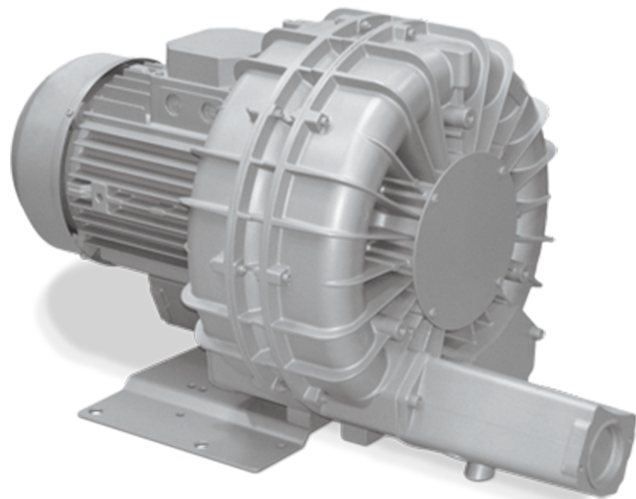

## Zuverlässig

Robuste Bauweise, effektive Luftkühlung, lange Lebensdauer, annähernd wartungsfrei, trockenes und berührungsfreies Funktionsprinzip, hohe Differenzdrücke dank zwei Verdichtungsstufen, Schutz vor Überhitzung

## Flexibel

Vakuum- oder Überdruckbetrieb, horizontale und vertikale Installation

## Leise

Niedriger Schalldruckpegel, vollständig geschlossene Einheit, interne Schalldämpfer

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Vakuumbegrenzungsventile
- Druckbegrenzungsventile
- Zusätzliche Schalldämpfer

# SAMOS SI 0320/1150 E2


Seitenkanalgebläse



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung

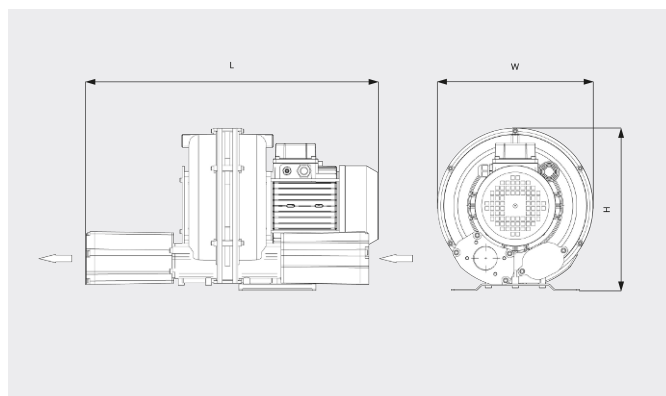

Saugvermögen/Volumenstrom

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

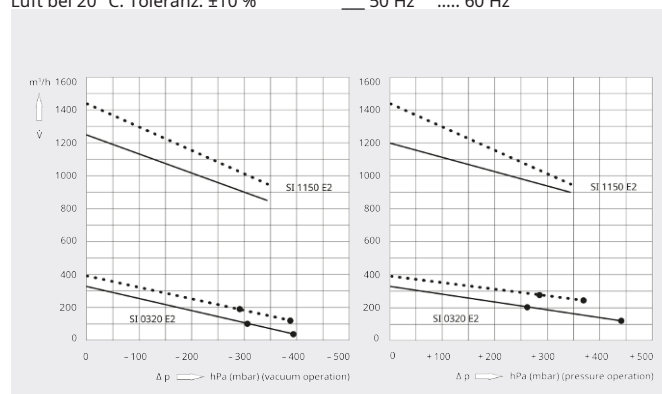

|                                        | SAMOS SI 0320 E2                    | SAMOS SI 0320 E2                    | SAMOS SI 1150 E2               |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Nennsaugvermögen/-volumenstrom         | 330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)         | 330 / 395 m³/h (50 / 60 Hz)         | 1200 / 1440 m³/h (50 / 60 Hz)  |
| Max. Differenzdruck (Vakuumversion)    | -315 / -295 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | -390 / -380 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | -345 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)   |
| Max. Differenzdruck (Überdruckversion) | +260 / +275 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | +440 / +370 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | +345 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)   |
| Max. Betriebsleistung                  | 4,0 / 4,6 kW (50 / 60 Hz)           | 5,5 / 6,3 kW (50 / 60 Hz)           | 20,0 / 25,2 kW (50 / 60 Hz)    |
| Motorenndrehzahl                       | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)      | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)      | 3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
| Schalldruckpegel (ISO 3744)            | 77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)          | 77 / 81 dB(A) (50 / 60 Hz)          | 80 dB(A) (50 / 60 Hz)          |
| Gewicht ca.                            | 60 kg                               | 60 kg                               | 240 kg                         |
| Abmessungen (L × W × H)                | 703 x 395 x 415 mm                  | 703 x 395 x 415 mm                  | 1352 x 615 x 631 mm            |
| Gaseintritt / Auslass                  | G 2" / G 2"                         | G 2" / G 2"                         | G 4" / G 4"                    |

## MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!  
busch@busch.at oder +43 (0)2262 75665-0



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN