


SAMOS SB 0050-0200 D0

Seitenkanalgebläse

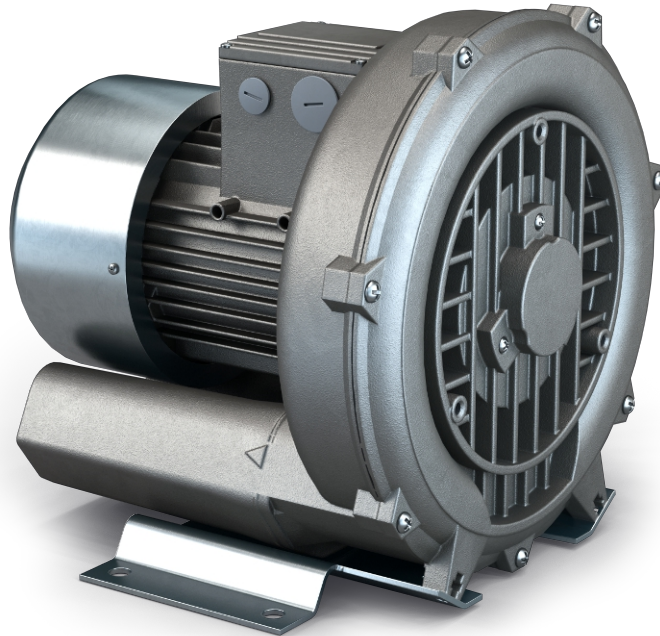

Zuverlässig

Robuste und leichte Bauweise, effektive Luftkühlung, lange Lebensdauer, annähernd wartungsfrei, trockenes und berührungsfreies Funktionsprinzip

Flexibel

Vakuum- oder Überdruckbetrieb, horizontale und vertikale Installation, verschiedene optionale Auslegungen und ATEX-zertifizierte Ausführungen verfügbar

Leise

Sehr niedriger Schalldruckpegel, vollständig geschlossene Einheit, interne Schalldämpfer

Zubehör

- Vakuumbegrenzungsventile
- Druckbegrenzungsventile
- Zusätzliche Schalldämpfer
- Thermoschutz (Bimetall-Schalter oder PTC-Thermistor)
- Ansaugfilter für Vakuum- oder Druckbetrieb


SAMOS SB 0050-0200 D0

Seitenkanalgebläse



VACUUM SOLUTIONS


Maßzeichnung

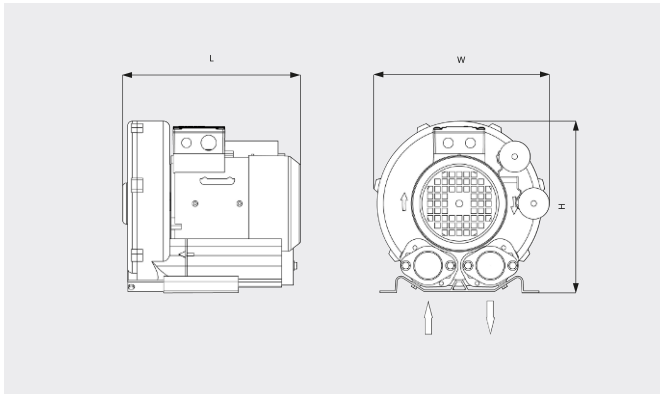

Saugvermögen/Volumenstrom

Luft von 20 °C. Toleranz: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz

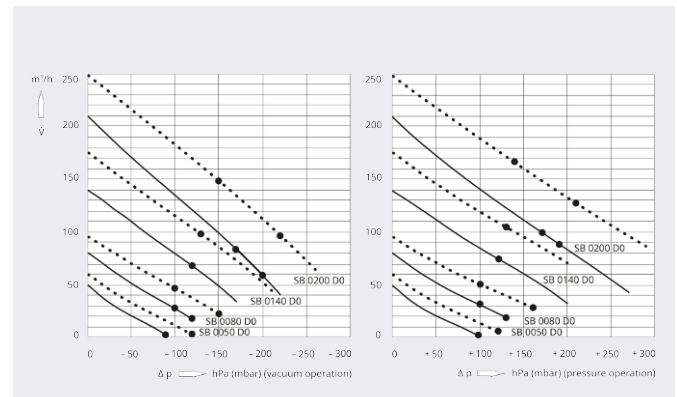

	SAMOS SB 0050 D0	SAMOS SB 0080 D0	SAMOS SB 0080 D0
Nennsaugvermögen/-volumenstrom	50 / 60 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz)	80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. Differenzdruck (Vakuumbversion)	-90 / -120 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-120 / -150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. Differenzdruck (Überdruckversion)	+100 / +120 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+100 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+130 / +160 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	0,2 / 0,23 kW (50 / 60 Hz)	0,25 / 0,29 kW (50 / 60 Hz)	0,4 / 0,5 kW (50 / 60 Hz)
Motorenndrehzahl	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 3744)	50 / 53 dB(A) (50 / 60 Hz)	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)	53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	7 kg	10 kg	10 kg
Abmessungen (L × W × H)	256 x 246 x 247 mm	256 x 253 x 247 mm	256 x 253 x 247 mm
Gaseintritt / Auslass	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

	SAMOS SB 0140 D0	SAMOS SB 0200 D0	SAMOS SB 0200 D0
Nennsaugvermögen/-volumenstrom	140 / 175 m³/h (50 / 60 Hz)	210 / 250 m³/h (50 / 60 Hz)	210 / 250 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. Differenzdruck (Vakuumbversion)	-120 / -130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-170 / -150 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-200 / -220 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. Differenzdruck (Überdruckversion)	+120 / +130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+170 / +140 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+190 / +210 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	0,7 / 0,83 kW (50 / 60 Hz)	1,3 / 1,5 kW (50 / 60 Hz)	1,6 / 2,05 kW (50 / 60 Hz)
Motorenndrehzahl	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)

SAMOS SB 0050-0200 D0

Seitenkanalgebläse



VACUUM SOLUTIONS

	SAMOS SB 0140 D0	SAMOS SB 0200 D0	SAMOS SB 0200 D0
Schalldruckpegel (ISO 3744)	63 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)	64 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	13 kg	23 kg	23 kg
Abmessungen (L x W x H)	269 x 285 x 302 mm	346 x 334 x 347 mm	346 x 334 x 347 mm
Gaseintritt / Auslass	G 1½" / G 1½"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
busch@busch.at oder +43 (0)2262 75665-0



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN