COBRA NX 0950 A PLUS

Trockene Schrauben-Vakuumpumpe

VACUUM SOLUTIONS

Steuerung und Überwachung

Bereit für Industrie 4.0 mit Fernsteuerung, Statusüberwachung und Kommunikationsprotokollen

Kosteneinsparungen

Reduzierter Energieverbrauch und minimale Betriebskosten, variabler Drehzahlantrieb

Bewährte Technologie

Zuverlässiger Betrieb dank bewährter trockener Schrauben-Vakuumtechnologie, hochmoderne Schrauben-Vakuumtechnologie, minimale Wartung

© Busch Vacuum Solutions

COBRA NX 0950 A PLUS

Trockene Schrauben-Vakuumpumpe

VACUUM SOLUTIONS

Maßzeichnung

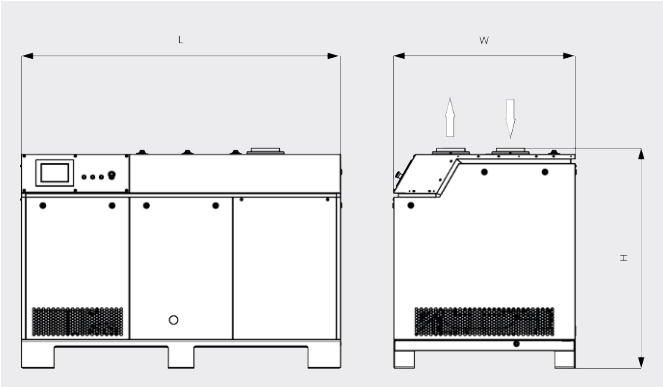

Saugvermögen
Luft von 20 °C. Toleranz: ± 10 %

■ Betriebsbereich

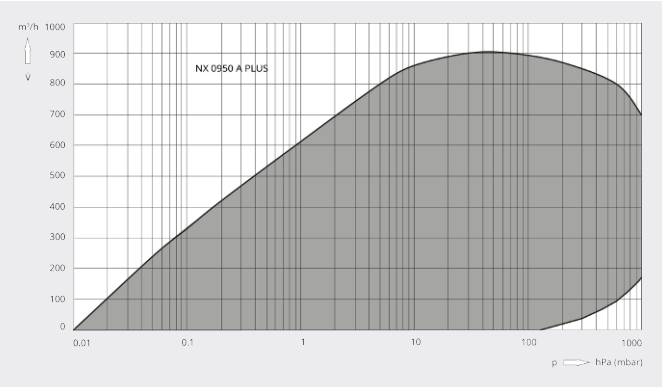

COBRA NX 0950 A PLUS	
Nennsaugvermögen	max. 900 m³/h
Enddruck	0,01 hPa (mbar)
Motornennleistung	18,5 kW
Motornenndrehzahl	4320 min^{-1}
Schalldruckpegel (ISO 2151)	63 dB(A)
Gewicht ca.	1200 kg
Abmessungen (L × W × H)	1855 x 1050 x 1272 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 100 ISO + G3" / DN 100 ISO + G3"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
busch@busch.at oder **+43 (0)2262 75665-0**

KONTAKTFORMULAR

JETZT ANRUFEN

© Busch Vacuum Solutions