

SECO SD 1063-1100 B/C

Trockenlaufende Drehschieber-Kompressoren



Kompakt

Direktantrieb

Zuverlässig

Robuste Bauweise, bewährte Leistung, selbstschmierende Schieber, keine Betriebsflüssigkeiten

Herausragende Leistung

Hochleistungsschieber aus Aerodur 274 Zirkon, lange Lebensdauer, extrem widerstandsfähig gegen Verschleiß und Feuchtigkeit

Zubehör, Ersatzteile und Optionen


- Ansaugfilter
- Rückschlagventil (Auspuff)
- Schlauchnippel
- Druckbegrenzungsventil

SECO SD 1063-1100 B/C

Trockenlaufende Drehschieber-Kompressoren




Maßzeichnung

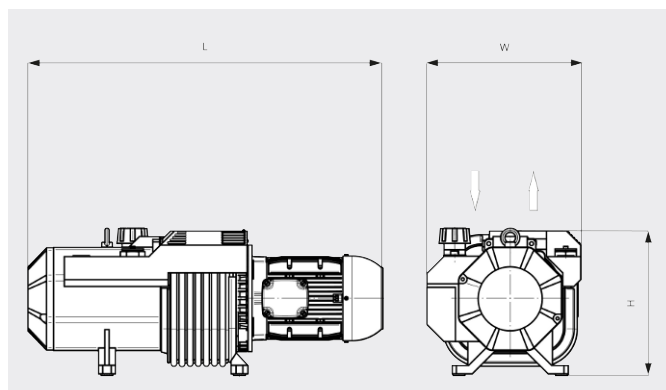

Volumenstrom

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz

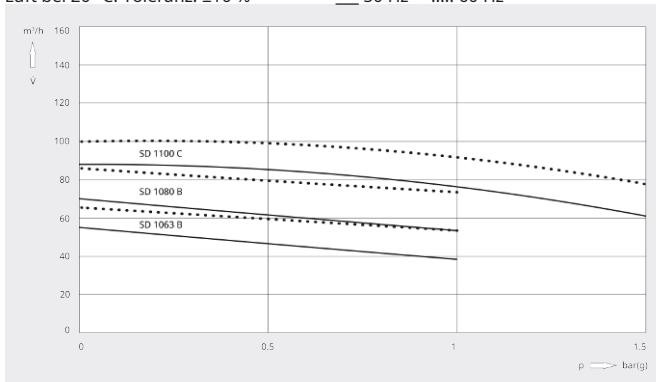

	SECO SD 1063 B	SECO SD 1080 B	SECO SD 1100 C
Volumenstrom	55 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)	70 / 86 m³/h (50 / 60 Hz)	88 / 100 m³/h (50 / 60 Hz)
Überdruck	1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)
Motorenndrehzahl	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Schalldruckpegel (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	82 kg	94 kg	140 kg
Abmessungen (L × W × H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm
Gaseintritt / Auslass	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
busch@busch.at oder +43 (0)2262 75665-0



KONTAKTFORMULAR



JETZT ANRUFEN