


DOLPHIN VL 0430-0750 A

Volledige recirculatie

Vloeistofringvacuümpompunits

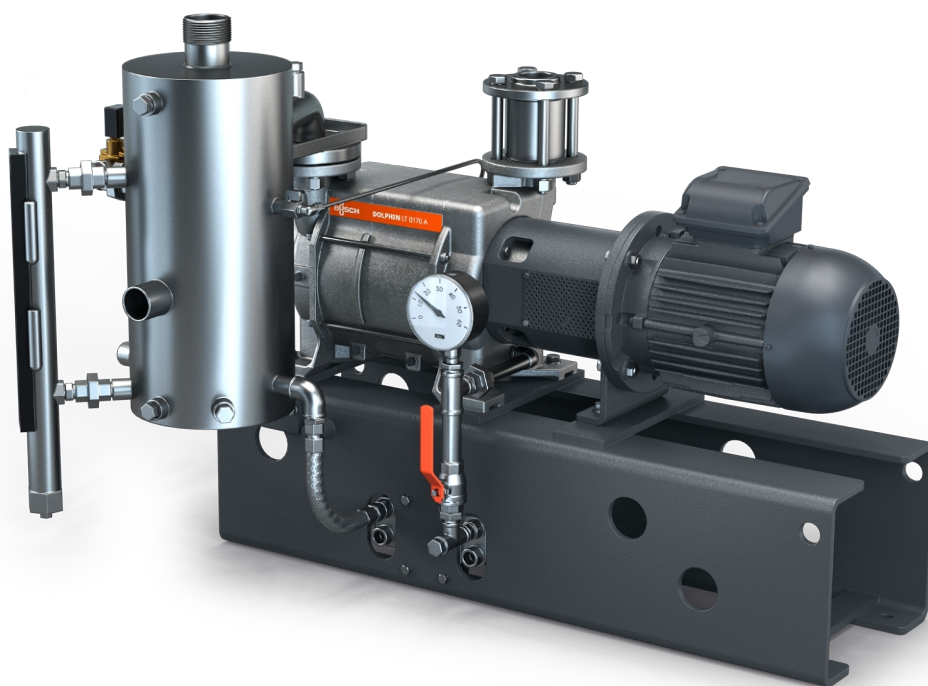

Robuust

Bewezen technologie, betrouwbare werking, corrosievrije roestvrijstalen rotor, extreem hoge verdraagzaamheid voor dampen en deeltjes, keuze uit behuizing van gietijzer (EN-GJL-200) of roestvrij staal van type 316, ATEX gecertificeerde versie verkrijgbaar (Cat. 1 (i/o) IIC, T4)

Alles-in-één

Unit met basisframe, afscheider voor bedrijfsvloeistof, warmtewisselaar, besturingssysteem, inclusief inlaatterugslagventiel, set voor toevoer van verse vloeistof, niveau-indicator met schakelaars, temperatuur- en drukindicators en cavitatiebescherming

Efficiënt

Volledige recirculatie van bedrijfsvloeistof, laag bedrijfsvloeistofverbruik, terugwinning van gecondenseerde dampen en procesgassen, isolatie van koelvloeistof van bedrijfsvloeistof, andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk

DOLPHIN VL 0430-0750 A


Volledige recirculatie

Vloeistofringvacuümpompunits




VACUUM SOLUTIONS

Maatschets

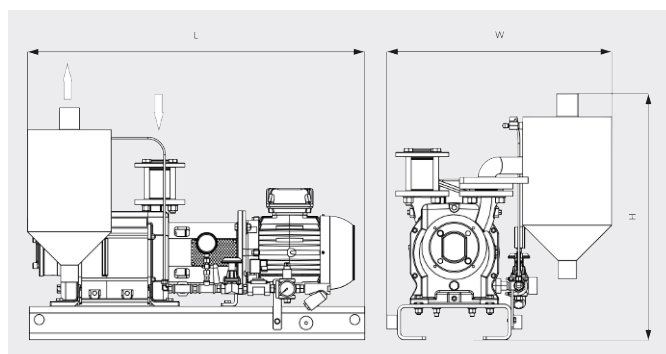

Maatschets

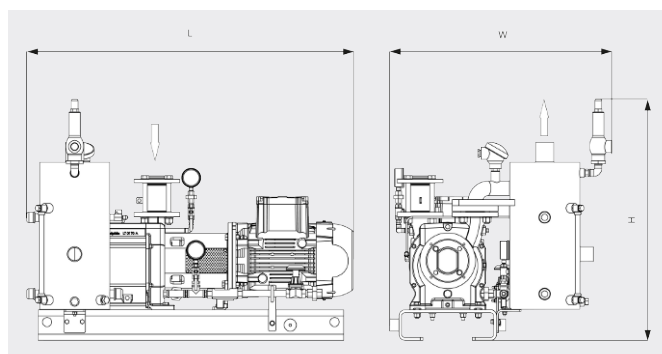

	DOLPHIN VL 0430 A Volledige recirculatie	DOLPHIN VL 0510 A Volledige recirculatie	DOLPHIN VL 0630 A Volledige recirculatie	DOLPHIN VL 0750 A Volledige recirculatie
Nominale pompsnelheid	340 / 419 m³/h (50 / 60 Hz)	430 / 515 m³/h (50 / 60 Hz)	498 / 574 m³/h (50 / 60 Hz)	600 / 710 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)	15,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 30,0 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	474 / 551 kg (Veilig / ATEX)	505 / 579 kg (Veilig / ATEX)	583 / 646 kg (Veilig / ATEX)	641 / 724 kg (Veilig / ATEX)
Afmetingen (L x W x H)	1571 x 853 x 1129 / 1645 x 946 x 1248 mm (Veilig / ATEX)	1585 x 894 x 1129 / 1704 x 973 x 1248 mm (Veilig / ATEX)	1750 x 973 x 1144 / 1812 x 973 x 1431 mm (Veilig / ATEX)	1827 x 973 x 1144 / 1909 x 1059 x 1431 mm (Veilig / ATEX)
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / R 3"	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"	G 2½" / R 4"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT