


# DOLPHIN VL 0130-0320 A

## Gedeeltelijke recirculatie

Vloeistofringvacuümpompunits



VACUUM SOLUTIONS

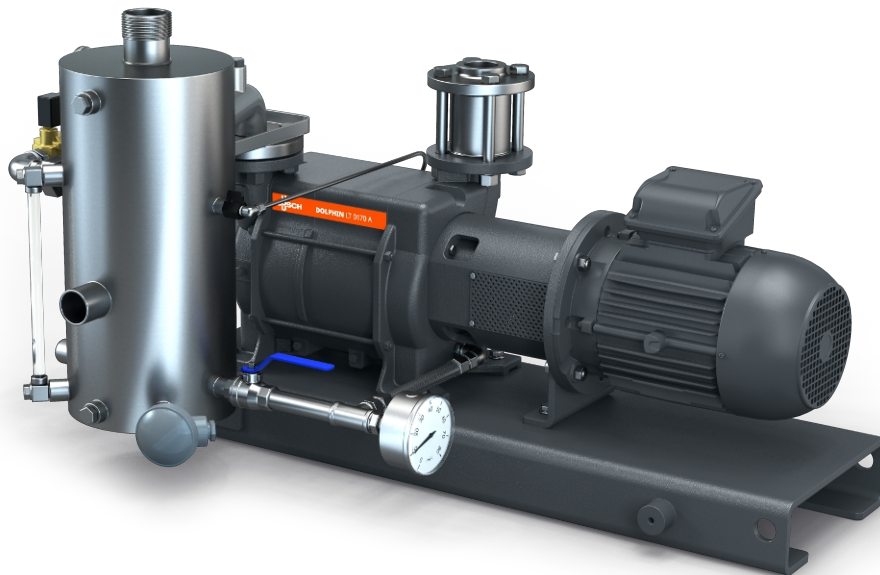

### Robuust

Bewezen technologie, betrouwbare werking, corrosievrije roestvrijstalen rotor, extreem hoge verdraagzaamheid voor dampen en deeltjes, gedeelte van de bedrijfsvloeistof wordt gerecirculeerd, verse vloeistof wordt in voldoende mate geïntroduceerd om de juiste temperatuur aan te houden

### Alles-in-één

Unit met basisframe, afscheider voor bedrijfsvloeistof, besturingssysteem, inclusief inlaatterugslagventiel, set voor toevoer van verse vloeistof, niveau-indicator met schakelaars, temperatuur- en drukindicatoren en cavitatiebescherming

### Flexibel

Keuze uit een behuizing van gietijzer (EN-GJL-200) of roestvrij staal van type 316, ATEX gecertificeerde versie verkrijgbaar (Cat. 1 (i/o) IIC, T4), andere bedrijfsvloeistoffen dan water mogelijk

# DOLPHIN VL 0130-0320 A


## Gedeeltelijke recirculatie

Vloeistofringvacuümpompunits




VACUUM SOLUTIONS

Maatschets

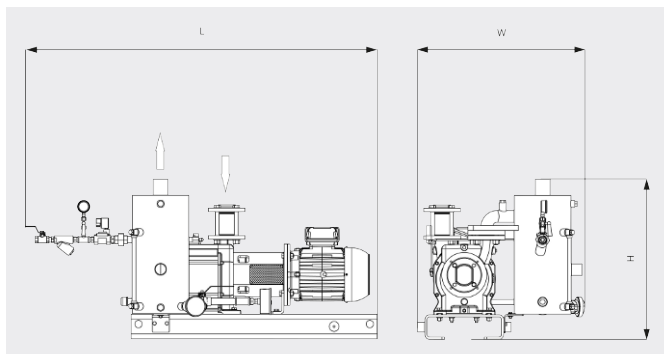

Maatschets

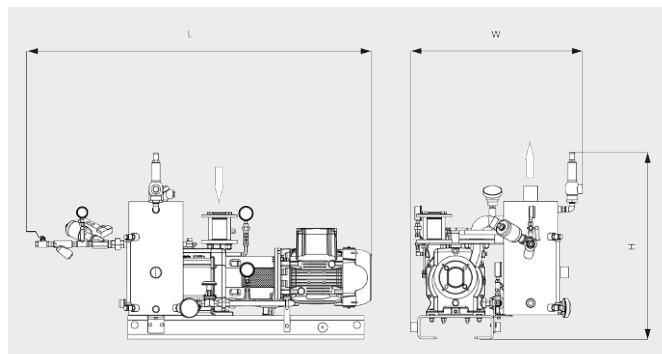

|                        | DOLPHIN VL 0130 A<br>Gedeeltelijke recirculatie        | DOLPHIN VL 0170 A<br>Gedeeltelijke recirculatie        | DOLPHIN VL 0220 A<br>Gedeeltelijke recirculatie        | DOLPHIN VL 0320 A<br>Doorstroomsysteem                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nominale pompsnelheid  | 105 / 128 m³/h (50 / 60 Hz)                            | 144 / 162 m³/h (50 / 60 Hz)                            | 203 / 230 m³/h (50 / 60 Hz)                            | 255 / 320 m³/h (50 / 60 Hz)                             |
| Einddruk               | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                             | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                             | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                             | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                              |
| Nominaal motorvermogen | 3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)                              | 4,0 / 5,5 kW (50 / 60 Hz)                              | 5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)                              | 7,5 / 11,0 kW (50 / 60 Hz)                              |
| Gewicht ca.            | 210 / 236 kg (Veilig / ATEX)                           | 220 / 248 kg (Veilig / ATEX)                           | 263 / 300 kg (Veilig / ATEX)                           | 382 / 429 kg (Veilig / ATEX)                            |
| Afmetingen (L x W x H) | 1133 x 704 x 647 / 1133 x 724 x 788 mm (Veilig / ATEX) | 1133 x 704 x 647 / 1166 x 724 x 788 mm (Veilig / ATEX) | 1231 x 704 x 647 / 1303 x 724 x 788 mm (Veilig / ATEX) | 1519 x 869 x 947 / 1520 x 931 x 1064 mm (Veilig / ATEX) |
| Gasinlaat / uitlaat    | G 1½" / R 2"                                           | G 1½" / R 2"                                           | G 1½" / R 2"                                           | G 2" / R 3"                                             |

## WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!  
[info@busch.be](mailto:info@busch.be) of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT