

COBRA NF 0750/0950 A

Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS



Uitstekende prestaties voor vacuümverpakken

Speciaal ontworpen voor vacuümverpakken, geoptimaliseerd voor snelle verpakkingscycli, geavanceerd schroefontwerp, beste pompsnelheid in zijn klasse

Eenvoudige reiniging

De enige serie droge schroefvacuümpompen die is ontworpen voor een dagelijkse reiniging met stoomstralen en conventionele reinigingsmiddelen, glad oppervlak, geen dode waterzones, geen extra behuizing vereist

Efficiënt


Frequentieregelaar, minimaal onderhoud, lange onderhoudsintervallen, efficiënte waterkoeling, lage gebruikskosten

COBRA NF 0750/0950 A

Droge schroefvacuümpomp




Maatschets

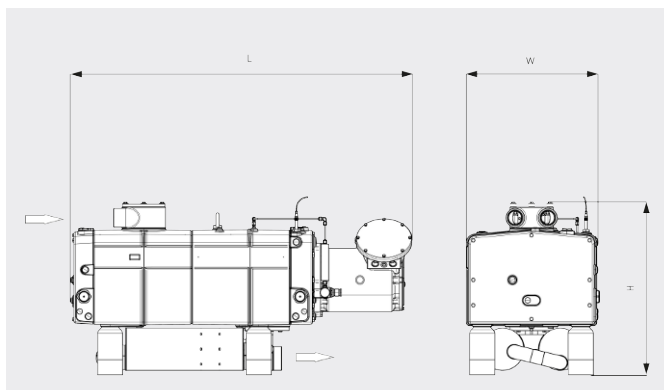

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

■ Bedrijfsbereik

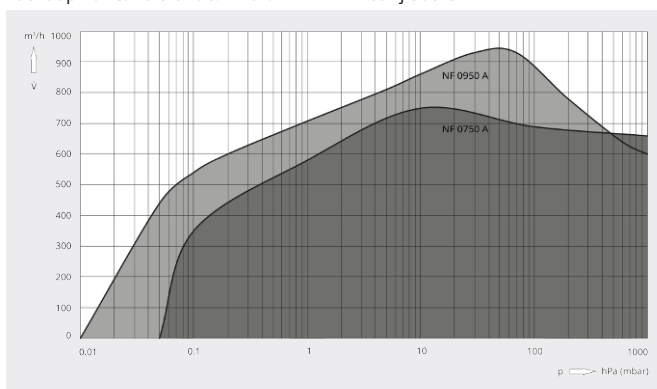

COBRA NF 0950 A	
Nominale pompsnelheid	max. 950 m³/h
Einddruk	0,01 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	18,5 kW
Nominaal motortoerental	4320 min ⁻¹
Geluidsniveau (ISO 2151)	≤ 69 dB(A)
Gewicht ca.	800 kg
Afmetingen (L x W x H)	1347 x 527 x 685 mm
Gasinlaat / uitlaat	G3"/2x G2" / G3"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT