

MINK MI 1502 BP

Droge klauwencompressoren



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Flexibel

Ontworpen voor talrijke industriële toepassingen tot 2,0 bar(g), inlaatfilter en drukkbegrenzingsventiel als standaard

Betrouwbaar

Luchtgekoeld, constant hoge volumestroom tijdens de gehele levensduur

Onderhoudsarm

Droge en contactvrije compressie

MINK MI 1502 BP

Droge klauwencompressoren



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening



Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

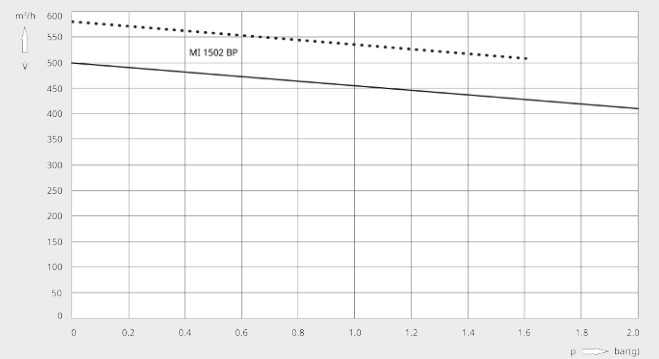

	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP	MINK MI 1502 BP
Volumestroom (bij inlaat)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)
Overdruk	0,8 / 0,5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,2 / 1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,6 / 1,3 bar(g) (50 / 60 Hz)	2,0 / 1,6 bar(g) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	15,0 / 17,3 kW (50 / 60 Hz)	18,5 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	22,0 / 25,0 kW (50 / 60 Hz)	25,0 / 27,5 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukkniveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)	87 / 92 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	390 kg	390 kg	390 kg	390 kg
Afmetingen (L x W x H)	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm	1500 x 905 x 580 mm
Gasuitlaat	G 3"	G 3"	G 3"	G 3"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT