

MINK MV 0310 B

Droge klauwenvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Flexibel

Frequentieregelaar

Efficiënt

Modernste klauwenvacuümtechniek, extra pompsnelheid dankzij drukregeling, tot 20% meer vermogen, laag energieverbruik, minimale bedrijfskosten, onderhoudsarm

Stil

Laag geluidsniveau dankzij een state-of-the-art akoestisch ontwerp, kan worden geïnstalleerd op werkplekken

MINK MV 0310 B


Droge klauwenvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

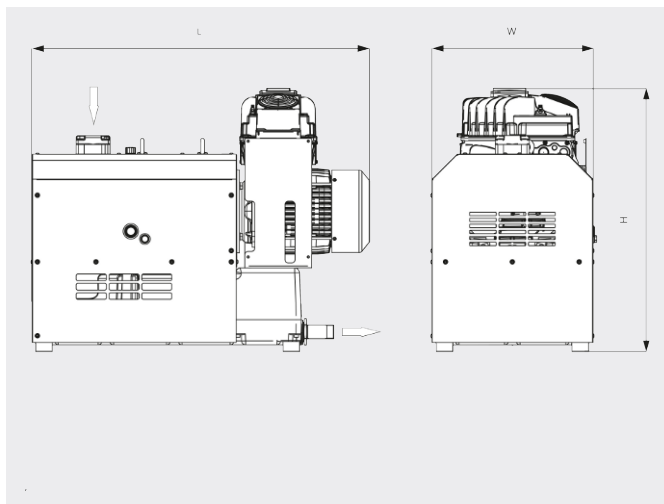

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 20 Hz 60 Hz

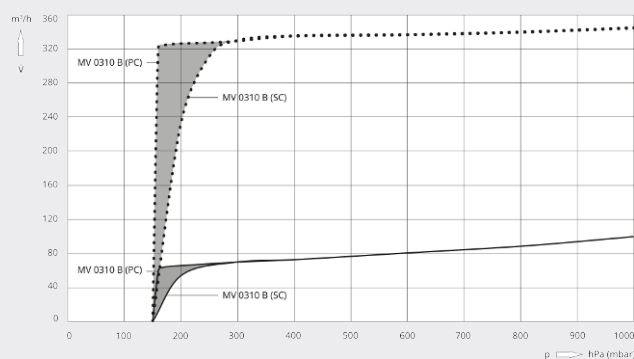

MINK MV 0310 B	
Nominale pompsnelheid	345 m³/h (20 / 60 Hz)
Einddruk	150 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	6,0 – 8,0 kW (20 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1200 – 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)
Geluidsdrukkniveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	69 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	330 kg
Afmetingen (L x W x H)	1015 x 500 x 790 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / R 1¼"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT