

MINK MV 0500/0600 B

Droge klauwenvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Flexibel

Frequentieregelaar

Efficiënt

Modernste klauwenvacuümtechniek, extra pompsnelheid dankzij drukregeling, tot 20% meer vermogen, laag energieverbruik, minimale bedrijfskosten, onderhoudsarm

Stil

Laag geluidsniveau dankzij een state-of-the-art akoestisch ontwerp, kan worden geïnstalleerd op werkplekken

MINK MV 0500/0600 B

Droge klauwenvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening



Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% — 50 Hz 60 Hz

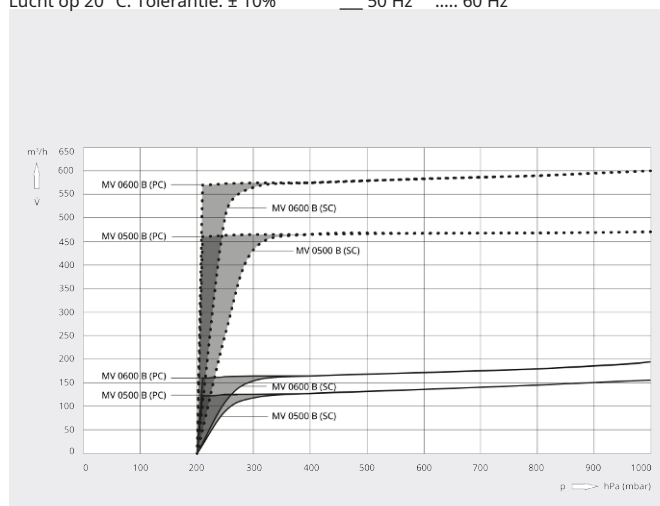

	MINK MV 0500 B	MINK MV 0600 B
Nominale pompsnelheid	470 m³/h (20 / 60 Hz)	600 m³/h (20 / 60 Hz)
Einddruk	200 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (20 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	11,0 – 12,6 kW (20 / 60 Hz)	15,0 – 17,3 kW (20 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	1200 – 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)	1200 – 3600 min ⁻¹ (20 / 60 Hz)
Geluidsdrukkniveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	76 dB(A) (20 / 60 Hz)	77 dB(A) (20 / 60 Hz)
Gewicht ca.	495 kg	550 kg
Afmetingen (L x W x H)	1195 x 580 x 795 mm	1200 x 580 x 795 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT