

MINK MV 0502/0602 B

Droge klauwenvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Stil

Laag geluidsniveau dankzij een state-of-the-art akoestisch ontwerp, kan worden geïnstalleerd op werkplekken

Efficiënt

Modernste klauwenvacuümtechniek, laag energieverbruik, minimale bedrijfskosten, onderhoudsarm, effectieve luchtkoeling

Compact

Minimaal benodigd vloeroppervlak

MINK MV 0502/0602 B


Droge klauwenvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

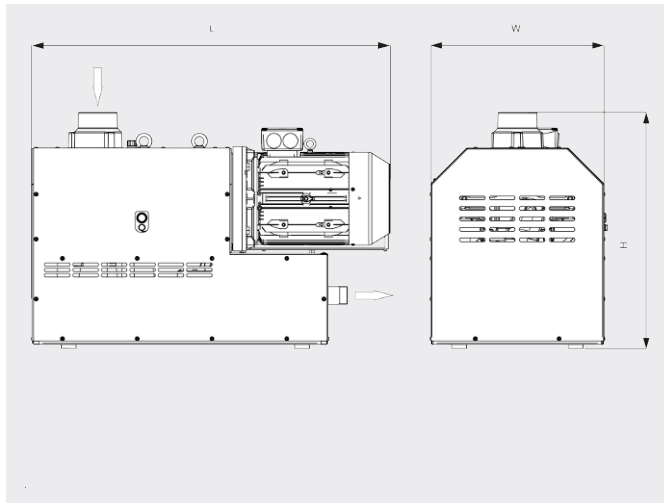

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

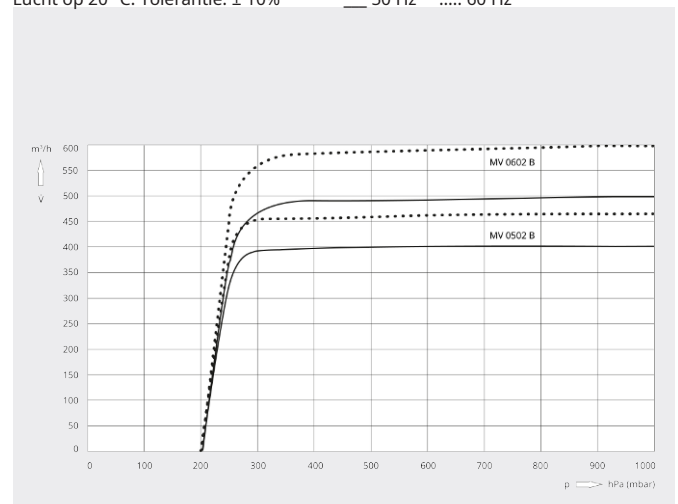

	MINK MV 0502 B	MINK MV 0602 B
Nominale pompsnelheid	400 / 470 m³/h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	7,5 kW (50 Hz) 7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsrukniveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	72 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	73 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	450 / 470 kg (50 / 60 Hz)	468 / 472 kg (50 / 60 Hz)
Afmetingen (L x W x H)	1085 x 580 x 795 mm	1100 x 580 x 795 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT