

MINK MV 1202 B

Droge klauwenvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Stil

Laag geluidsniveau dankzij een state-of-the-art akoestisch ontwerp, kan worden geïnstalleerd op werkplekken

Efficiënt

Modernste klauwenvacuümtechniek, laag energieverbruik, minimale bedrijfskosten, onderhoudsarm, effectieve luchtkoeling

Compact

Minimaal benodigd vloeroppervlak

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Aqua-versie
- IoT-kit
- ATEX Categorie 3

MINK MV 1202 B


Droge klauwenvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

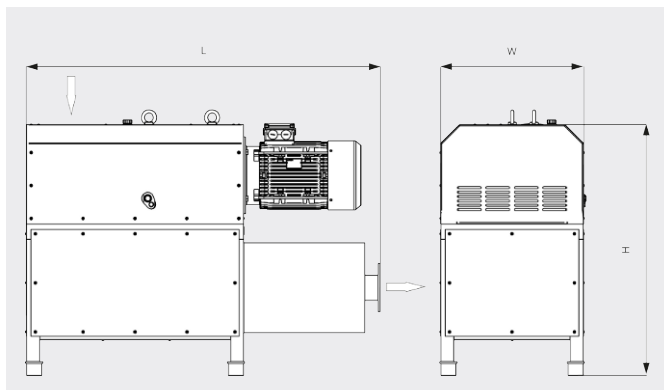

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

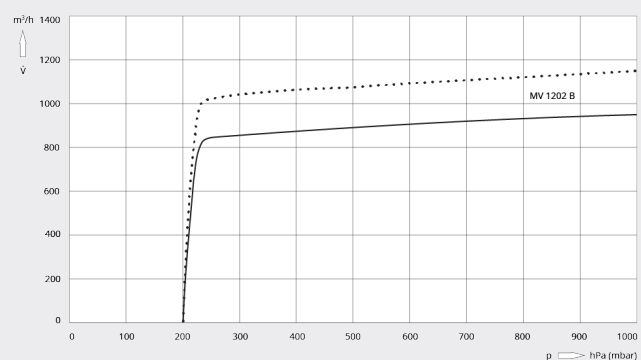

MINK MV 1202 B	
Nominale pompsnelheid	950 / 1150 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	18,5 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdruk niveau (ISO 3744), 1 m afstand, bij gemiddelde belasting	79 / 82 dB(A) (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	900 kg
Afmetingen (L x W x H)	1620 x 670 x 1210 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 100, PN 10/16 / DN 100, PN 10/16

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT