

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS

Draaizuigerblower



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Besturing en bewaking

Externe/lokale besturing, conditiebewaking, communicatieprotocollen. Bedieningspaneel met touchscreen en intuïtieve gebruikersinterface. Druk- en snelheidsregelmodus, weekplanner

Kostenbesparing

Lager energieverbruik en minimale bedrijfskosten, frequentieregelaar, preventief onderhoud, minder downtime

Robuust

Geïntegreerd op enkel frame met vorkheftrucksleuven voor eenvoudige handling, eenvoudig aan te sluiten

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Terugslagventiel
- Olievulset
- Resonantie pulsgeluiddemper
- IoT-kit
- Reactieve in- en uitlaatdempers
- Hoofdschakelaar/stroomonderbreker
- Rubberen en roestvast stalen compensatoren

TYR WT 0600/0730 CV/CP PLUS


Draaizuigerblower



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

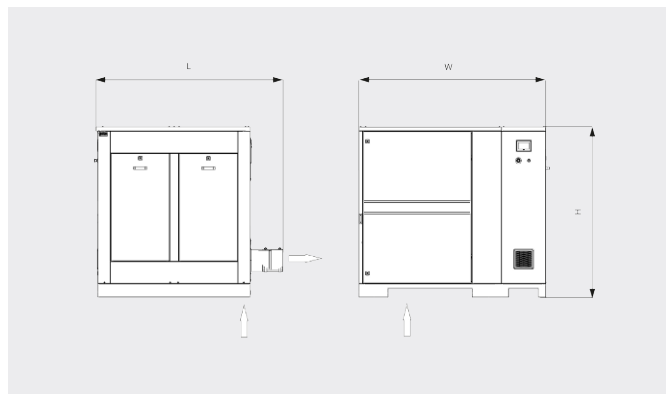

	TYR WT 0600 CV PLUS	TYR WT 0600 CP PLUS	TYR WT 0730 CV PLUS	TYR WT 0730 CP PLUS
Volumestroom	900 – 3100 m³/h	900 – 3100 m³/h	1200 – 4000 m³/h	1200 – 4000 m³/h
Max. drukverschil	-500 mbar	+800 mbar	-500 mbar	+600 mbar
Nominaal motorvermogen	18,5 – 55,0 kW	30,0 – 90,0 kW	30,0 – 75,0 kW	37,0 – 90,0 kW
Blowertoerental	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹	1000 – 3500 min ⁻¹
Geschat gewicht (met geluidsomkasting)	1820 kg	1780 kg	1916 kg	1876 kg
Afmetingen (L x W x H) (met geluidsomkasting)	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm	1900 x 1570 x 1732 mm
Gasinlaat / uitlaat	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm	Ø 219 mm

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT