

COBRA BC 0101 G

Droge schroefvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS



Uitstekende prestaties

Geavanceerd schroefontwerp, gepatenteerde zelfbalancerende schroeven, uitstekende loopprestaties, ingebouwde vacuümbooster, ideaal voor taken in load lock en transfer chambers, metrology, lithography, physical vapor deposition en rapid thermal annealing

Efficiënt

Intelligente aandrijving met variabele snelheid, lage gebruikskosten, minimaal onderhoud, hoge beschikbaarheid, directe waterkoeling

Compact


Compact ontwerp, direct gemonteerd op gesloten motor, ingebouwd schakelpaneel

COBRA BC 0101 G

Droge schroefvacuümpomp




Maatschets

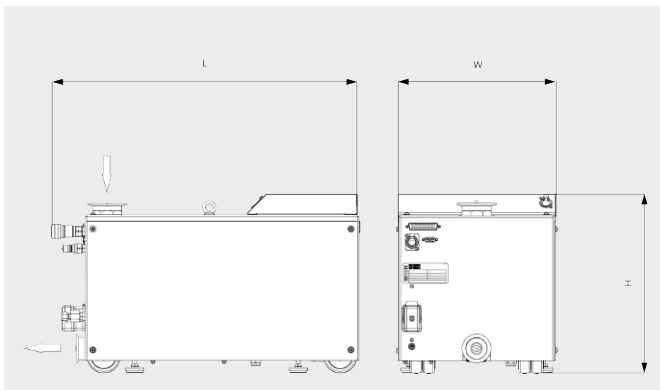

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

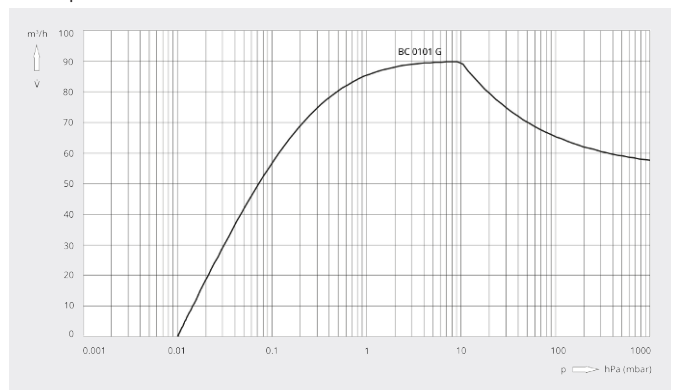

COBRA BC 0101 G	
Nominale pompsnelheid	100 m ³ /h
Einddruk	0,01 hPa (mbar)
Nominaal motorvermogen	1,8 kW
Energieverbruik bij einddruk	1,1 kW
Nominaal motortoerental	3600 min ⁻¹
Geluidsniveau (ISO 2151)	58 dB(A)
Waterverbruik	1,0 l/min
Gewicht ca.	115 kg
Afmetingen (L x W x H)	520 x 300 x 340 mm
Gasinlaat / uitlaat	DN 50 KF / DN 40 KF

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT