

R5 KD 0012/0020 A

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Compact

Constructie met directe aandrijving, gereduceerde hoogte en lager gewicht, speciaal ontworpen voor kleine verpakkingsmachines

Betrouwbaar

Hoge damptolerantie, uitstekende bescherming tegen condensatie, optimaal temperatuurbeheer

Onderhoudsvriendelijk

Snel onderhoud, lange onderhoudsintervallen, gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging

R5 KD 0012/0020 A


Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

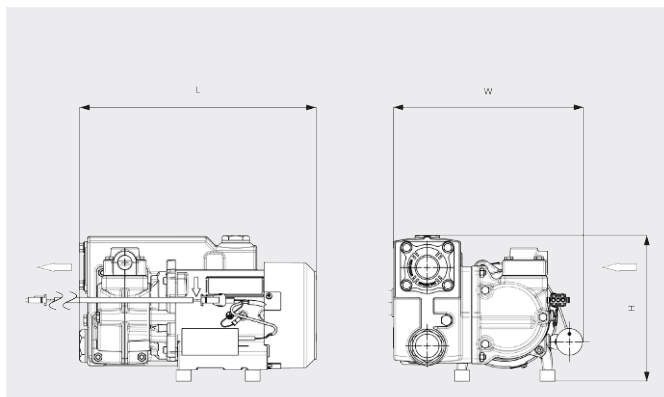

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

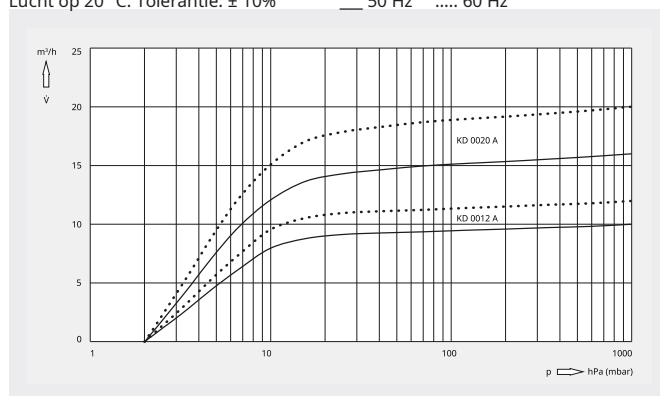

	R5 KD 0012 A	R5 KD 0020 A
Nominale pompsnelheid	10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)	16 / 20 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	0,37 kW (50 / 60 Hz)	0,55 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukniveau (ISO 2151) S1-motor, KpA = 3 dB	59 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	61 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukniveau (ISO 2151) S3-motor, KpA = 3 dB	55 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	58 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)
Olievulling	0,35 l	0,35 l
Gewicht ca.	15 kg	15 kg
Afmetingen (L x B x H) (S1 motor)	310 x 253 x 190 mm	310 x 253 x 190 mm
Afmetingen (L x B x H) (S3 motor)	265 x 248 x 190 mm	265 x 248 x 190 mm
Gasinlaat / uitlaat	G ½"	G ½"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT