

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiënt

Hoge energiebesparing dankzij de frequentieregelaar (ECOTORQUE), Ecomode met automatische start- en stopfunctie

Uitstekende prestaties

Hoge pompsnelheid bij lage druk, ontworpen voor continu gebruik in het grofvacuümbereik

Flexibel

Nauwkeurige aanpassing van het vacuümniveau (drukbesturing) en de pompsnelheid (snelheidsregeling) aan de procesvereisten. Compatibel met een breed scala aan voedingsspanningen. Eenvoudige besturing en bewaking van maximaal acht vacuümpompen met optionele ECOTORQUE Master-besturing

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Gasballastventiel
- Verschillende inlaatfilters
- Olieniveauschakelaar
- Temperatuursensoren
- Filterdrukmeter
- Vacuümpompoliën voor alle toepassingen
- Kit voor energierugwinning met warmtewisselaar

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE


Oliesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

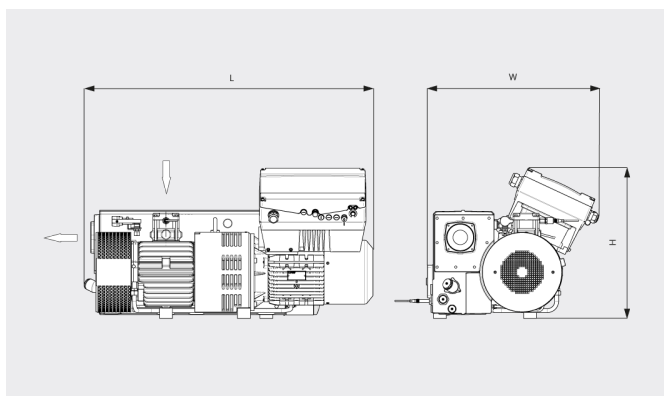


Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: $\pm 10\%$ — Min. snelheid Max. snelheid

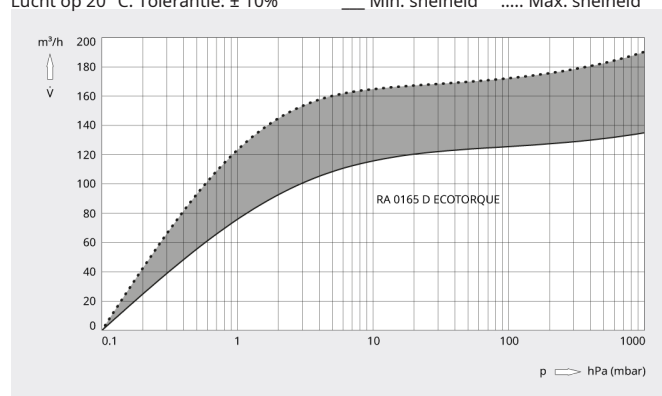


Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: $\pm 10\%$ — Min. snelheid Max. snelheid

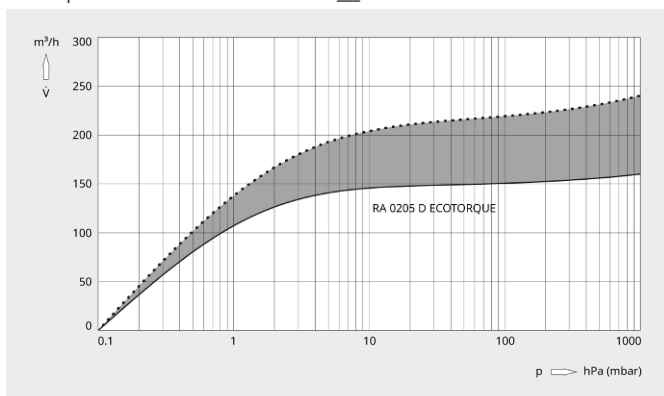

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: $\pm 10\%$ — Min. snelheid Max. snelheid

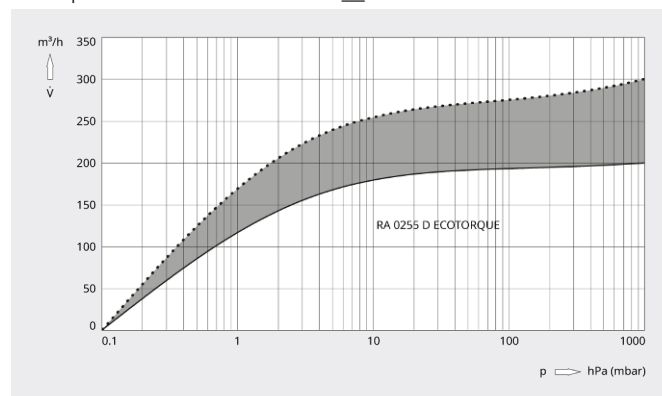

R5 RA 0165-0305 D ECOTORQUE

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen




VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— Min. snelheid Max. snelheid

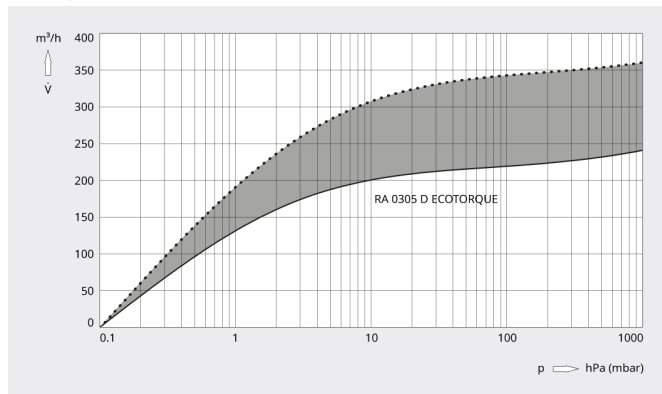

	R5 RA 0165 D ECOTORQUE	R5 RA 0205 D ECOTORQUE	R5 RA 0255 D ECOTORQUE	R5 RA 0305 D ECOTORQUE
Nominale pompsnelheid	130 – 190 m³/h	160 – 240 m³/h	200 – 300 m³/h	240 – 360 m³/h
Einddruk (gasballastventiel gesloten)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Einddruk (gasballastventiel open)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)	0,5 hPa (mbar)
Nominaal motortoerental	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹	1200 – 1800 min ⁻¹
Energieverbruik bij einddruk	2,0 – 3,2 kW	2,1 – 3,4 kW	3,3 – 4,8 kW	3,4 – 5,3 kW
Geluidsdruk niveau bij volle snelheid (ISO 2151), KpA = 3 dB	72 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)	76 dB(A)
Olievulling	6,5 l	6,5 l	6,5 l	6,5 l
Gewicht ca.	170 kg	170 kg	220 kg	220 kg
Afmetingen (L x W x H)	972 x 756 x 546 mm	972 x 756 x 546 mm	1096 x 792 x 585 mm	1124 x 794 x 585 mm
Gasinlaat / uitlaat	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT