

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiënt

Tot 50% energiebesparing dankzij de frequentieregelaar (ECOTORQUE) en Ecomode met automatische start- en stopfunctie

Uitstekende prestaties

Hoge pompsnelheid bij lage druk, ontworpen voor continu gebruik

Flexibel

Nauwkeurige aanpassing van het vacuümniveau (drukbesturing) en de pompsnelheid (snelheidsregeling) aan de procesvereisten. Compatibel met een breed scala aan voedingsspanningen. Eenvoudige besturing en bewaking van maximaal acht vacuümpompen met optionele ECOTORQUE Master-besturing

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Enkel of dubbel gasballastventiel, handmatige of elektromagnetische bediening
- Verschillende inlaatfilters
- Verschillende temperatuur- en drukmeters
- Kit voor energierugwinning met water/olie-warmtewisselaar
- Vacuümpompoliën voor alle toepassingen

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE


Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS


Part of the **BUSCH** GROUP

Maattekening

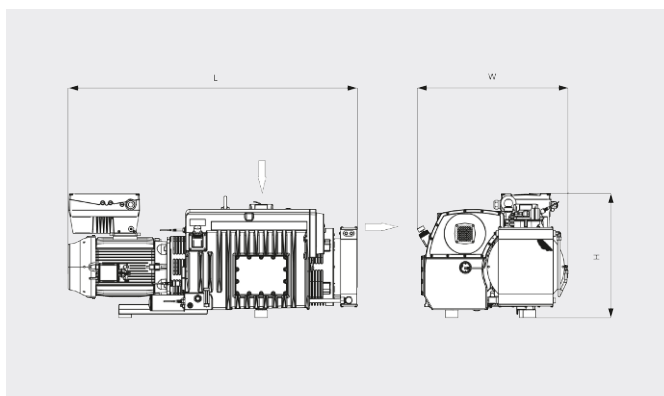


Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% — Min. snelheid Max. snelheid

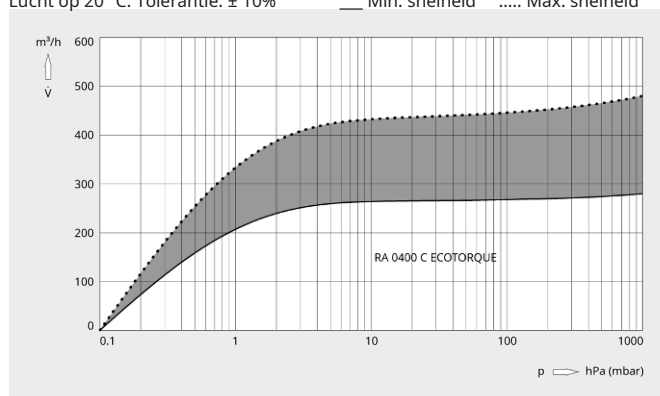


Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% — Min. snelheid Max. snelheid

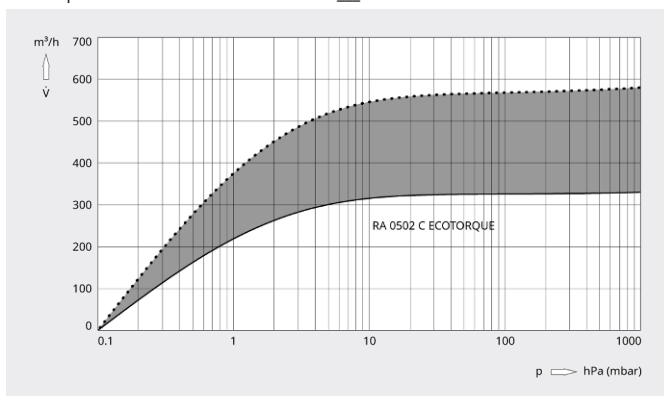

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10% — Min. snelheid Max. snelheid

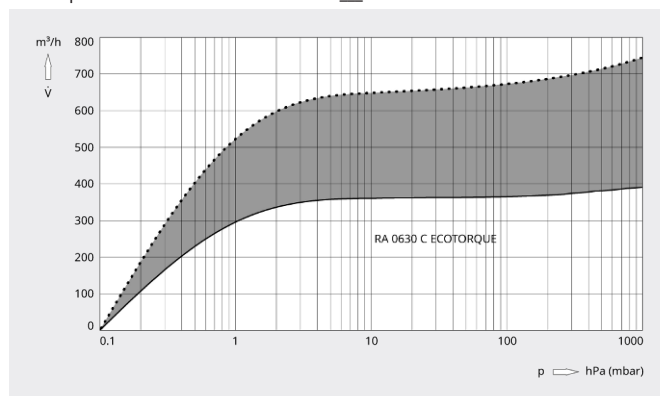

R5 RA 0400-0630 C ECOTORQUE

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	R5 RA 0400 C ECOTORQUE	R5 RA 0502 C ECOTORQUE	R5 RA 0630 C ECOTORQUE
Nominale pompsnelheid	280 – 480 m³/h	330 – 580 m³/h	390 – 745 m³/h
Einddruk (gasballastventiel gesloten)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)	0,1 hPa (mbar)
Nominaal motortoerental	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹	700 – 1200 min ⁻¹
Energieverbruik bij einddruk	3,2 – 5,1 kW	4,0 – 6,4 kW	4,4 – 7,5 kW
Geluidsdrukkniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Olievulling	12 l	12 l	15 l
Gewicht ca.	465 kg	560 kg	580 kg
Afmetingen (L x W x H)	1422 x 902 x 724 mm	1422 x 902 x 724 mm	1681 x 878 x 724 mm
Gasinlaat *	G 3"	G 3"	G 3"

*Gasuitlaat G 3" optioneel.

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT