

# R5 RA 0520 A

Pompe à vide à palettes lubrifiées



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Efficace

Jusqu'à 25 % plus économe en énergie que les pompes à vide à palettes lubrifiées comparables, faibles coûts d'exploitation, temps de fonctionnement élevé, émission thermique réduite

## Haute performance

Vitesse de pompage élevée aux plages de basse pression, conception pour un fonctionnement en continu dans la plage de vide primaire, meilleur rapport performance/encombrement de sa catégorie

## Facilité d'entretien

40 % de pièces de rechange en moins, positionnement de l'ensemble des pièces nécessitant un entretien du même côté, entretien courant nettement plus rapide, surface lisse pour faciliter le nettoyage

Accessoires, pièces de rechange et options

- Moteurs CEI (IE3) et NEMA
- Moteurs multi-tensions et multi-fréquences (IE3) pour variateur de vitesse
- Vanne de lest d'air simple ou double, fonctionnement manuel ou via une électrovanne
- Divers filtres d'aspiration
- Différents indicateurs de température et de pression
- Kits de démarrage
- Kit de récupération d'énergie avec échangeur thermique eau/huile
- Huiles pour pompes à vide adaptées à toutes les applications

# R5 RA 0520 A


Pompe à vide à palettes lubrifiées



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement

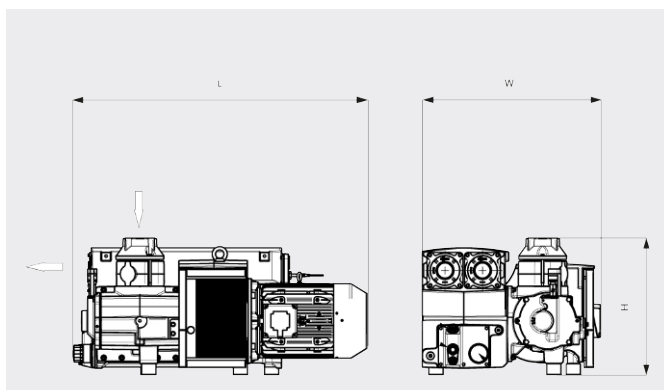

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

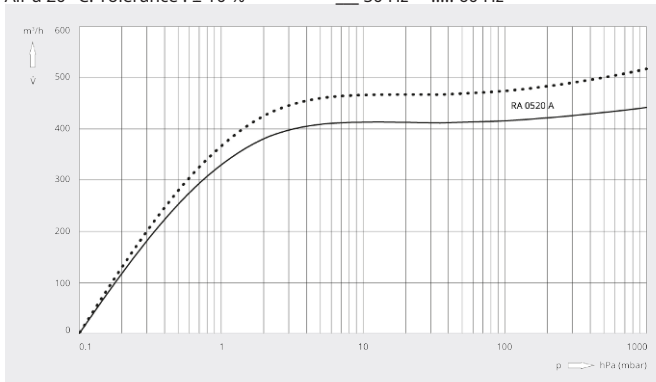

| R5 RA 0520 A                                     |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vitesse de pompage nominale                      | 430 / 520 m³/h (50 / 60 Hz)                |
| Pression finale (soupape de lest d'air ouverte)  | 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                |
| Pression finale (soupape de lest d'air fermée)   | 0,1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                |
| Vitesse nominale de rotation du moteur           | 1000 / 1200 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Consommation électrique à pression finale        | 3,3 / 3,9 kW (50 / 60 Hz)                  |
| Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB | 74 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| Capacité en huile                                | 11 l                                       |
| Poids approx.                                    | 420 kg                                     |
| Dimensions (L x W x H)                           | 1253 x 739 x 563 mm                        |
| Aspiration de gaz *                              | G 3"                                       |

\*Echappement de gaz G 3" en option

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !  
[info@busch.be](mailto:info@busch.be) ou +32 (0)9 348 47 22



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS