

R5 RA 0840 A ECOTORQUE

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Efficiënt

Energiebesparing tot 50% dankzij de frequentieregelaar (ECOTORQUE), Ecomode met automatische start- en stopfunctie

Flexibel

Nauwkeurige aanpassing van het vacuümniveau (drukregeling) en de pompsnelheid (snelheidsregeling) aan de procesvereisten. Compatibel met een breed scala aan voedingsspanningen, eenvoudige besturing en monitoring van maximaal acht vacuümpompen met optionele ECOTORQUE Master-Control

Uitstekende prestaties

Hoge pompsnelheid bij lage drukbereiken. Ontworpen voor continu gebruik in het grofvacuümbereik. De allerbeste verhouding tussen voetafdruk en prestaties

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Enkel of dubbel gasballastventiel, handmatige of elektromagnetische bediening
- Verschillende inlaatfilters
- Verschillende temperatuur- en drukmeters
- Kit voor energierugwinning met water-/oliewarmtewisselaar
- Vacuümpompoliën voor alle toepassingen

R5 RA 0840 A ECOTORQUE


Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

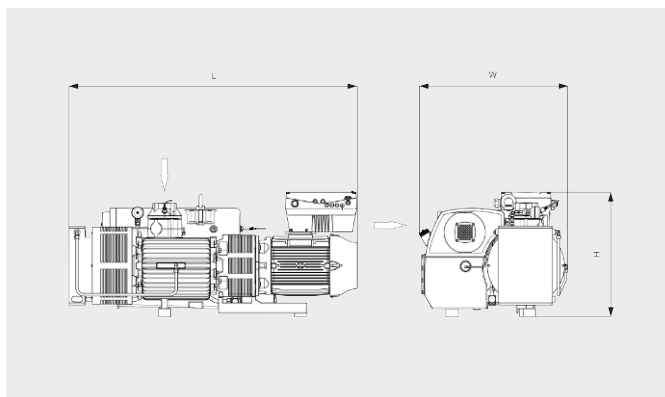

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— Minimale snelheid Maximale snelheid

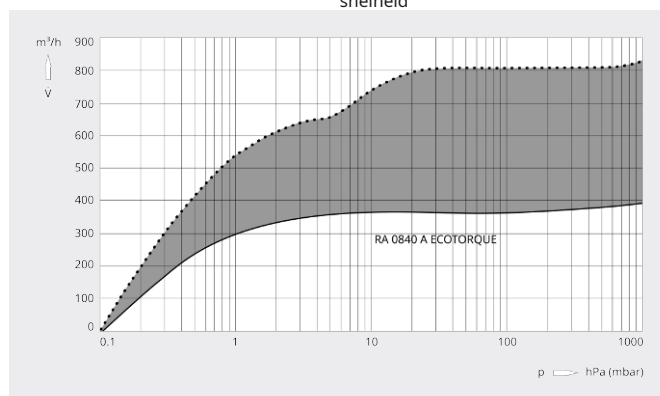

R5 RA 0840 A ECOTORQUE	
Nominale pompsnelheid	390 – 840 m³/h
Einddruk (gasballastventiel gesloten)	0,1 hPa (mbar)
Nominaal motortoerental	700 – 1400 min ⁻¹
Energieverbruik bij einddruk	4,4 – 9,3 kW
Geluidsdruk niveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	80 dB(A)
Olievulling	15 l
Gewicht ca.	580 kg
Afmetingen (L x W x H)	1680 x 865 x 724 mm
Gasinlaat	G 3"

*Gasuitlaat G 3" optioneel

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT