

# R5 RA/RC 0010/0016 C

Pompes à vide à palettes rotatives lubrifiées à l'huile



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Compacte

Hauteur et poids réduits, idéal pour les installations dans des espaces confinés

## Fiable

Structure robuste, palettes à haute durabilité en résine époxy renforcée de fibres, technologie de palettes lubrifiées reconnue, long cycle de service

## Modulable

Différentes options de conception disponibles, adaptation facile aux demandes et aux procédés du client

Accessoires, pièces de rechange et options

- Soupape de lest d'air
- Divers filtres d'aspiration
- Manomètre de contrôle du filtre
- Huiles pour pompes à vide adaptées à toutes les applications
- Unité de réglage du vide

# R5 RA/RC 0010/0016 C


Pompes à vide à palettes rotatives lubrifiées à l'huile



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP


Dessin d'encombrement

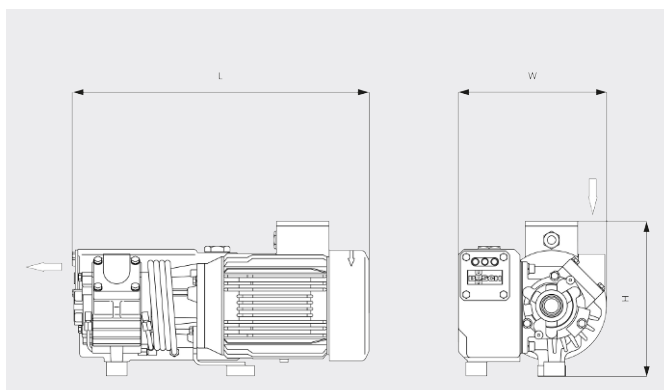

Vitesse de pompage

Air à 20 °C. Tolérance : ± 10 %

— 50 Hz ..... 60 Hz

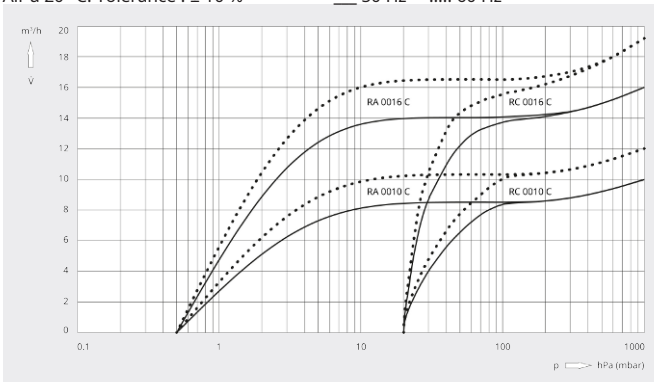

|                                                  | R5 RA 0010 C                               | R5 RC 0010 C                               | R5 RA 0016 C                               | R5 RC 0016 C                               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Vitesse de pompage nominale                      | 10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 10 / 12 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)                  | 16 / 19 m³/h (50 / 60 Hz)                  |
| Pression finale (soupape de lest d'air ouverte)  | 2 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                  | 20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)               | 2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                | 20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)               |
| Pression finale (soupape de lest d'air fermée)   | 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                | 20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)               | 0,5 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                | 20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)               |
| Puissance nominale du moteur                     | 0,45 / 0,45 kW (50 / 60 Hz)                | 0,45 / 0,45 kW (50 / 60 Hz)                | 0,55 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)                 | 0,55 / 0,7 kW (50 / 60 Hz)                 |
| Vitesse nominale de rotation du moteur           | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) | 1500 / 1800 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz) |
| Niveau de pression sonore (ISO 2151), KpA = 3 dB | 53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 53 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 54 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)                 | 54 / 56 dB(A) (50 / 60 Hz)                 |
| Capacité en huile                                | 0,4 l                                      | 0,4 l                                      | 0,4 l                                      | 0,4 l                                      |
| Poids approx.                                    | 19 kg                                      | 19 kg                                      | 19 kg                                      | 19 kg                                      |
| Dimensions (L x W x H)                           | 434 x 215 x 249 mm                         | 398 x 209 x 211 mm                         | 422 x 209 x 220 mm                         | 422 x 209 x 253 mm                         |
| Aspiration de gaz                                | G¾"                                        | G¾"                                        | G¾"                                        | G¾"                                        |

**VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?**

Contactez-nous directement !  
info@busch.be ou +32 (0)9 348 47 22



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS