

R5 RB 0021 C

Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Compact

Gereduceerde hoogte en gewicht, ideaal voor installaties in kleine ruimtes

Betrouwbaar

Robuuste constructie, zeer duurzame vezelversterkte schuiven van epoxyhars, bewezen draaischuiftechniek, lange levensduur

Flexibel

Verschillende ontwerpopties beschikbaar, eenvoudig aan te passen aan individuele wensen en processen van de klant

Accessoires, reserveonderdelen en opties

- Gasballastventiel
- Verschillende inlaatfilters
- Filterdrukmeter
- Vacuümpompoliën voor alle toepassingen
- Vacuümregeleenheid

R5 RB 0021 C


Oliegesmeerde draaischuifvacuümpompen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

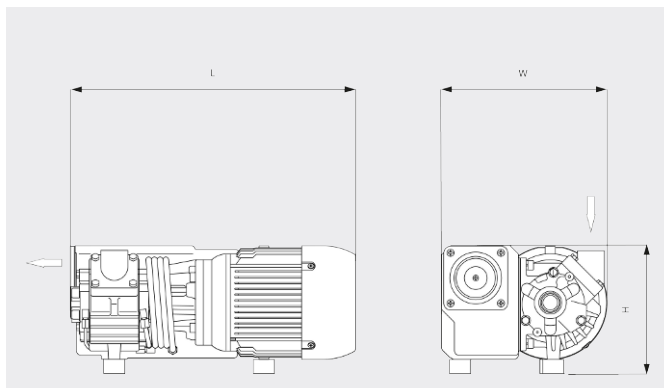

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: ± 10%

— 50 Hz 60 Hz

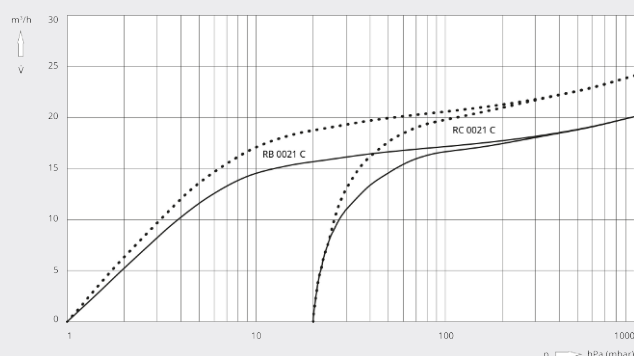

	R5 RB 0021 C	R5 RC 0021 C
Nominale pompsnelheid	20 / 24 m³/h (50 / 60 Hz)	20 / 24 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk (gasballastventiel open)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Einddruk (gasballastventiel gesloten)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	20,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Nominaal motorvermogen	0,75 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)	0,75 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Geluidsdrukkniveau (ISO 2151), KpA = 3 dB	66 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)	66 / 72 dB(A) (50 / 60 Hz)
Olievulling	0,45 l	0,45 l
Gewicht ca.	20 kg	20 kg
Afmetingen (L x W x H)	401 x 229 x 180 mm	401 x 229 x 180 mm
Gasinlaat	G ½"	G ½"

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.be of +32 (0)9 348 47 22



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT